
UNIVERSELE INBOUWBEHUIZING

K4-H EK

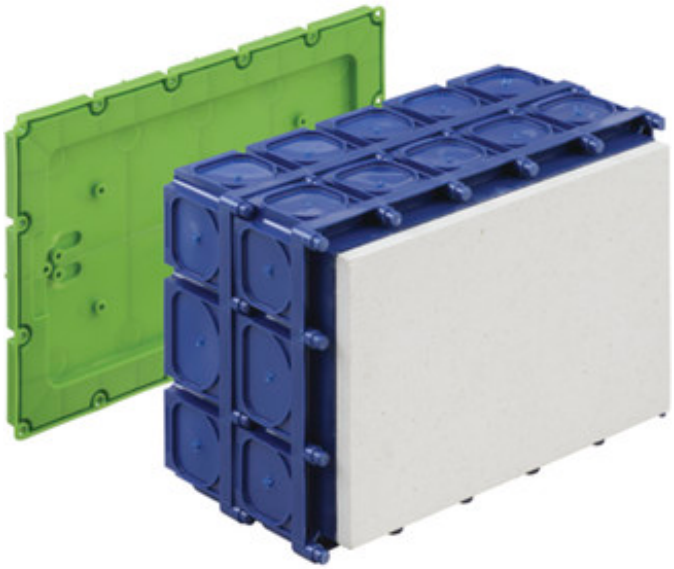

K4-H EK

universele inbouwbehuizing
311 x 202 x 158 mm
Artikelnummer: 98000501

inbouwdoos voor betonbouw. De K4 is universeel inzetbaar voor zowel horizontale als verticale bekisting, halogeenvrij, voor het inbouwen van NV/HV/LED verlichting en luidsprekers

voor achterzijde bekisting en magneetbevestiging, zonder Fermacell®-plaat

IP30 | B | 90°C | halogen-free

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	311 mm
Lengte:	202 mm
Hoogte:	158 mm

Materiaal

Kast:	Polypropyleen, Copolymeer
Deksel:	Polypropyleen, Copolymeer

Andere eigenschappen

kleur:	andere
Montage :	Zonder
verzegelset:	Nee
doorslagspanning AC:	450 V
De bescherming tegen	zonder

Toebehoren

- K4 VD - afsluitdeksel
- WK 250 KLS-25² - klemblok
- WK 160 KLS-16² - klemblok
- WK 100 KLS-10² - klemblok
- HFL - flens
- HM - kleefmagneet
- HM-UNI - kleefmagneet
- ANSW - Versmeltschroef
- DOS - dubbele schroef
- IBT LFR - gatenzaag
- IBT LZA-18 - stanstang
- IBT LZA-23 - stanstang
- IBT LZA-OE - stanstang
- IBT STE-LST/14 - pons
- IBT STE-LST/18 - pons
- IBT STE-LST/23 - pons
- IBT STE-LST/30 - pons

Gemaakt op 2014-04-25. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69

UNIVERSELE INBOUWBEHUIZING

K4-H EK

explosiegevaar:	
functiebehoud:	zonder
Ontwerp:	apparatuur aansluitbehuizing
Winddicht:	Ja
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	k.A.
Weerbestendig:	Ja

IBT STE-LST/39 - pons
IBT STE-LST/8 - pons
IBT STE-LZA/10 - pons
IBT STE-LZA/14 - pons
IBT STE-LZA/18 - pons
IBT STE-LZA/23 - pons
LFR - schijvenboor
LST - stands apparaat
NA-AL - nagel
NA-AL/gl - nagel
NAS-AL - spreidnagel
RVB 20 - buisverbinder
RVB 25 - buisverbinder

Gemaakt op 2014-04-25. Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor de juistheid van deze informatie. Verbeteringen voor de technische vooruitgang voorbehouden.

Spelsberg B.V. · Bijsterhuizen 2104d · 6604 LG WIJCHEN · Nederland · Telefoon: +31 (0)24 345 05 50 · Fax: +31 (0)24 345 23 69