



INBOUWBEHUIZING

# IBTronic H120TT-68-O

## IBTronic H120TT-68-O


### inbouwbehuizing

150 x 308 x 151 mm

Artikelnummer: 97630501

Universele inbouwbehuizing met toegevoegde installatieruimte (voor bijvoorbeeld het inbouwen van een laagspanningstransformator) (\*2) voor gietbeton of prefab betonsystemen, voor inbouw van LS/HS/LED-spots (\*) en luidsprekers. Geschikt voor kleefbevestiging en alle soorten bekistingen, voor installatie in beton vanaf 180 mm dikte, wandinbouw door middel van IBT-steuntangtechniek

montage opening: Ø 68 mm

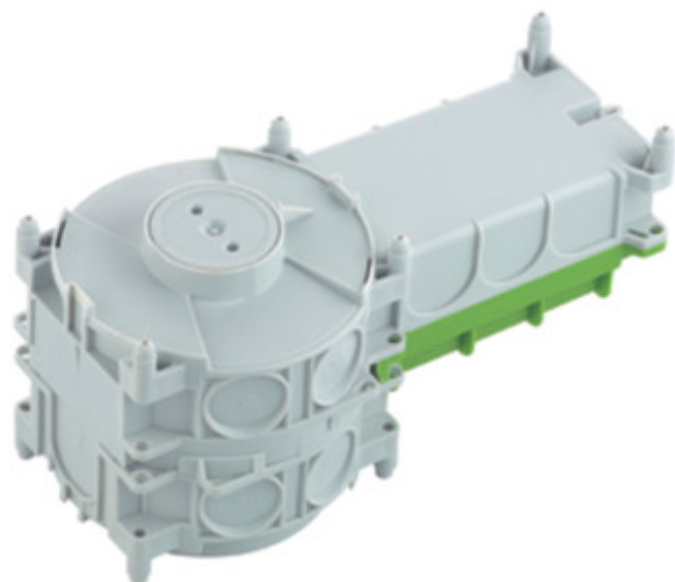

## Technische gegevens

### Afmetingen

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Breedte:          | 150 mm |
| Lengte:           | 308 mm |
| Hoogte:           | 151 mm |
| Inwendige lengte: | 125 mm |

### Materiaal

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Kast:   | Polypropyleen, Copolymeer |
| Deksel: | Polypropyleen, Copolymeer |

### Andere eigenschappen

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| kleur:    | andere                          |
| Ontwerp:  | apparatuur<br>aansluitbehuizing |
| Montage : | Zonder                          |

## Toebehoren

K0 K15 BL - basisstrip

STH 100 - draagstang

STH 110 - draagstang

STH 130 - draagstang

STH 140 - draagstang

STH 150 - draagstang

STH 170 - draagstang

STH 190 - draagstang

STH 230 - draagstang

STH 240 - draagstang

STH 290 - draagstang

STH 70 - draagstang

STH 90 - draagstang

STH-ELP - dopjes



INBOUWBEHUIZING

# IBTronic H120TT-68-O

|                                                       |                                                |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Bevestiging:                                          | schroeven of<br>speidklemmen                   |
| met schroeven:                                        | Nee                                            |
| verzegelset:                                          | Nee                                            |
| functiebehoud:                                        | zonder                                         |
| Zware metalen-vrij:                                   | Ja                                             |
| PVC-vrij:                                             | Ja                                             |
| Siliconenvrij:                                        | Ja                                             |
| Beschermingsgraad:                                    | IP30 - conform EN<br>60529 / DIN VDE<br>0470-1 |
| Omgevingstemp. (minimaal):                            | -25 °C                                         |
| Omgevingstemp. (maximaal):                            | 40 °C                                          |
| Omgevingstemp. (24-uurs):                             | 35 °C                                          |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:                 | 50%                                            |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25° C<br>(kortdurend): | k.A.                                           |
| Voor aantal elektrisch<br>schakelmateriaal:           | 1                                              |