Meterbehuizingen

ZKi 100



ZKi 100

Meterbehuizingen

AANPASBAAR

Artikelnummer: 74910001
Afmetingen: 250 x 520 x 193 mm

Meterbehuizing - industrie kwaliteit -, met transparant deksel, seriematig verzegelbaar, met gemonteerd meterkruis en bevestigingsschroeven, met extra aansluitruimte onderaan 150 mm met 35 mm DIN-rail, met dubbele membraaninvoeringen, afsluit- en isolatiedoppen

voor draaistroommeter

IP54 IP65 IK08 400V AC

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP54/IP65
UL Type Rating:	g.g.

Afmetingen

Breedte:	250 mm
Lengte:	520 mm
Hoogte:	193 mm

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	850 °C
Industrie kwaliteit:	ja

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Slagvastheid:	IK08

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

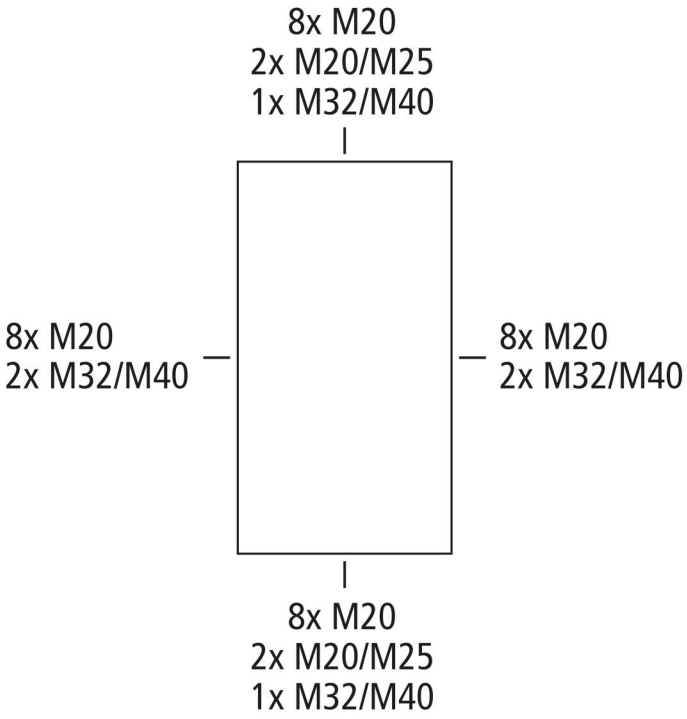
Sales Information

EAN:	4013902941315
Packing Unit Code:	CT
ETIM Class:	EC000248
Douanetariefnummer:	85389099

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt
Materiaal klapvenster:	Polycarbonaat

Cable gland


8x M20
2x M20/M25
1x M32/M40
8x M20
2x M32/M40
8x M20
2x M32/M40
8x M20
2x M20/M25
1x M32/M40