



KABELAFTAKDOOS

WKE 304 RK



WKE 304 RK

kabelaftakdoos


CUSTOMIZABLE

160 x 160 x 110 mm

Artikelnummer: 86230401

Kabelaftak- en verbindingsdoos met IP66 certificaat conform EN 60670, met elektrisch functiebehoud E30 conform DIN 4102 deel 12, met isolatiebehoud FE180 conform IEC 60331-11 als ook functieduur F400 conform EN 12101, behuizing en klemmen bestaan uit halogeen vrij speciaal Duroplast

Kabeldoos met afgezekerde E30 aftakking, 5-polig in doorgang, klemvermogen per pool 2 x 2,5 - 10 mm², 3-polig in afgezekerde E30 aftakking, klemvermogen per pool 1 x 1,5 - 10 mm², zekering (20 x 5 mm) max. 6,3A, Meegeleverd toebehoren:, pluggenset Ø 6 mm, 2 schroefwartels M40, afdichtbereik 17 - 27 mm, 1 schroefwartel M25, afdichtbereik 6 - 15 mm

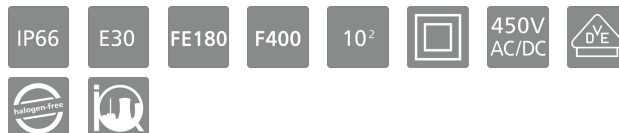

Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	160 mm
Lengte:	160 mm
Hoogte:	110 mm

Materiaal

Kast:	Duroplast
Deksel:	Duroplast
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Roestvaststaal V2A

Andere eigenschappen

Toebehoren

KVS - schroefwartel bescherming

WKE 200 ABL - buitenliggende bevestigings set



KABELAFTAKDOOS

WKE 304 RK

kleur:	oranje
Totaal aantal invoeringen:	3
Kabeldoorsnede:	10 mm²
Koppelbaar:	Nee
doorslagspanning AC:	450 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	E 30
verzegelset:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP66 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	95%
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Weerbestendig:	Ja
Montage :	klem