
Rijenklemmenbehuizing

ALR 2823-4²

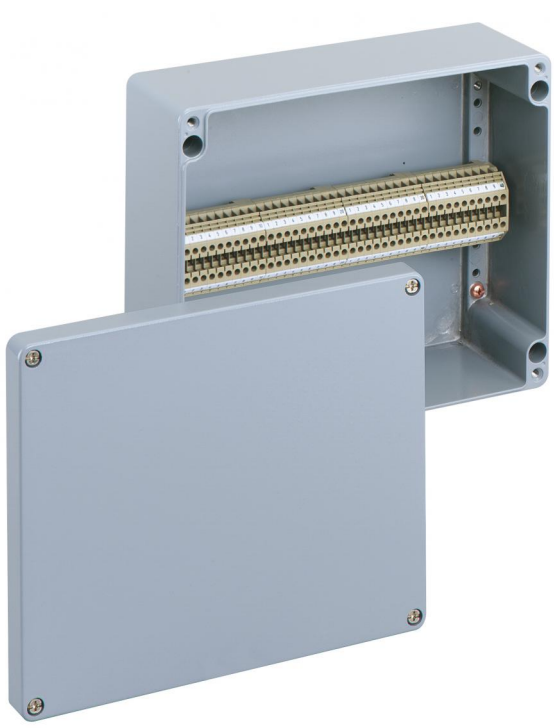

ALR 2823-4²

Rijenklemmenbehuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 16041501
Afmetingen: 280 x 230 x 111 mm

Rijenklemmenbehuizing, met beschermingsgraad IP66, nominale doorsnede 4 mm², Ui=400V AC, Aluminium met poedercoating, binnenliggende bevestigingsogen, voor industriële installaties en beschermde buiteninstallaties

Voorzien van 40 schroefklemmen 4mm² (type Contaclip RK 2,5-4)

IP66 | 4² | 400V AC | IK09

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Max. aderdoorsnede:	4 mm²
Beschermingsgraad:	IP66
Beschermingsklasse UL:	g.g.

Afmetingen

Breedte:	280 mm
Lengte:	230 mm
Hoogte:	111 mm

Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	ja
Industrie kwaliteit:	ja

Materiaal eigenschappen

halogeenvrij:	ja

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK09
Verzegelbaar:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	75 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C

Gemaakt op 15.07.2022. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Materiaal

Materiaal onderbak:	Aluminium met poedercoating
Materiaal deksel:	Aluminium met poedercoating
Materiaal afdichting:	Polyurethaan

Toebehoren

15400601 - AL ALS-gro - buitenliggende bevestingingsogen

15421001 - AL ASS - Uitwendige scharnier set