

481303310009 HANSAOPTIMA - Douche kraan met douche set


EAN: 4057304018206
static.hansa.com/481303310009



- Douche oplossingen
- Thermostatisch
- Wandmontage
- Chroom
- Temperatuurgreep, Debietgreep, Hendel met warm-koud-aanduiding, Easy-Grip hendel, Eco optie voor debiet
- Draaiknop omstelling, Geïntegreerde omstelling met debietregeling, In de uitloop geïntegreerd
- Eco debiet control, Handdouche, MagShelf. Afneembare plaat met magnetische bevestiging, Verstelbare bevestiging glijstang, Doucheslang (1750 mm), Glijstang, Beschermtechnologie tegen kalkaanslag, Zeepschaal, Twist guard, draaibeveiliging voor doucheslang, Variabele montage punten
- Normaal – gelijkmatige en zachte waterstroom, Massage – sterke waterstroom dankzij draaibare sproeiers, Regen – gelijkmatige en sterke waterstroom
- Veiligheidsblokkering tegen verbranden bij 38 °C, THERMO COOL. Meer veiligheid door minimaal opwarmen van de mengkraanbehuizing.
- Keramische bovendeel voor debiet, Thermostatische temperatuurregeling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- S-koppelingen met rozetten, Rozet(ten), Geluidsdemper(s)
- Kan worden ingekort, Slangdoorvoer, draaibaar
- 3-stralig

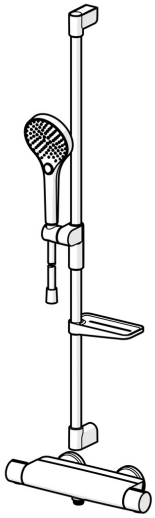

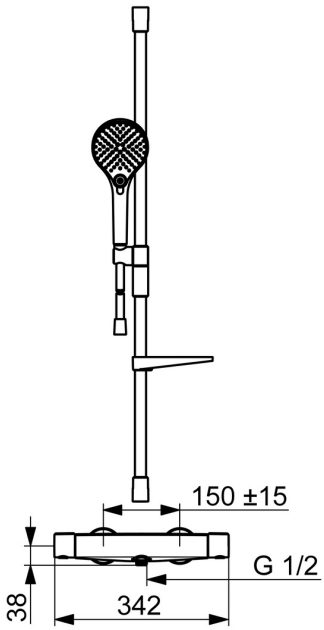

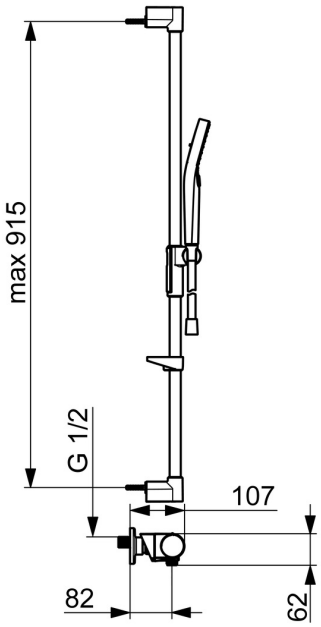


© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 26.02.2024

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Verlaagde doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	**7.2 l/min**
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	**13.2 l/min**
Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	**7.8 l/min**
Drukverlies bij doorstroomhoeveelheid (0,2 l/s)	**2.5 bar**

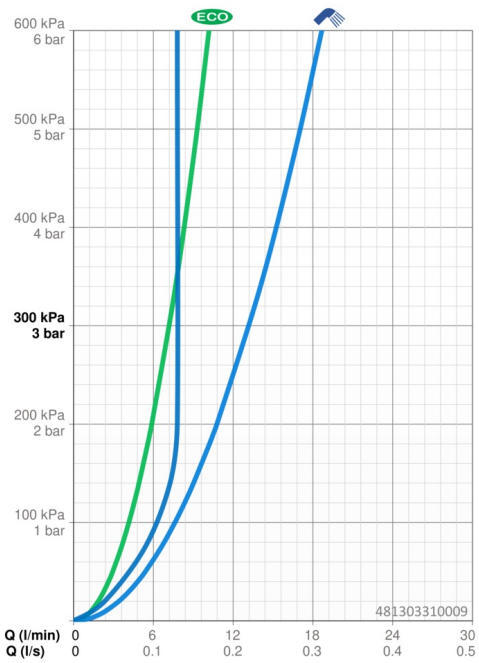

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer	**max. +65°C**
Werkdruk	**1-10 bar**
Aansluitmaat	**G3/4**
Inbouwbreedte	**CC150± 15 mm**
Terugstroom beveiliging (EN1717)	**EB**
Materiaal	**Brass/Plastic**

Voorschriften

EN-norm	**EN1111**
Geluidsklasse	**I (ISO 3822)**

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 26.02.2024