

54212209 HANSAVANTIS Style Hybrid - Keukenkraan, 230/9 V, Bluetooth

EAN: 4057304019890
static.hansa.com/54212209



- Keuken
- Hybride, Opbouwvoeding met stekker, Bluetooth
- Wastafelmontage
- Chroom
- Draaibare uitloop
- CASCADE® mousseur
- Eengreeps bediend, Hendel met warm-koud-aanduiding
- Temperatuurbegrenzer
- ø 30 mm keramisch Eco binnenwerk voor debiet en temperatuur instelling
- Advanced PSD sensor, Magneetventiel, Voeding
- Flexibele aansluitslang(en)
- Kraanhuis gemaakt van DZR messing

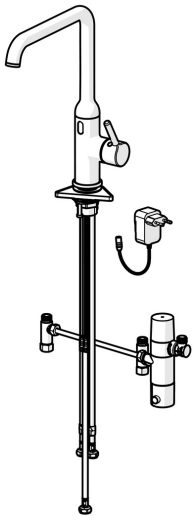

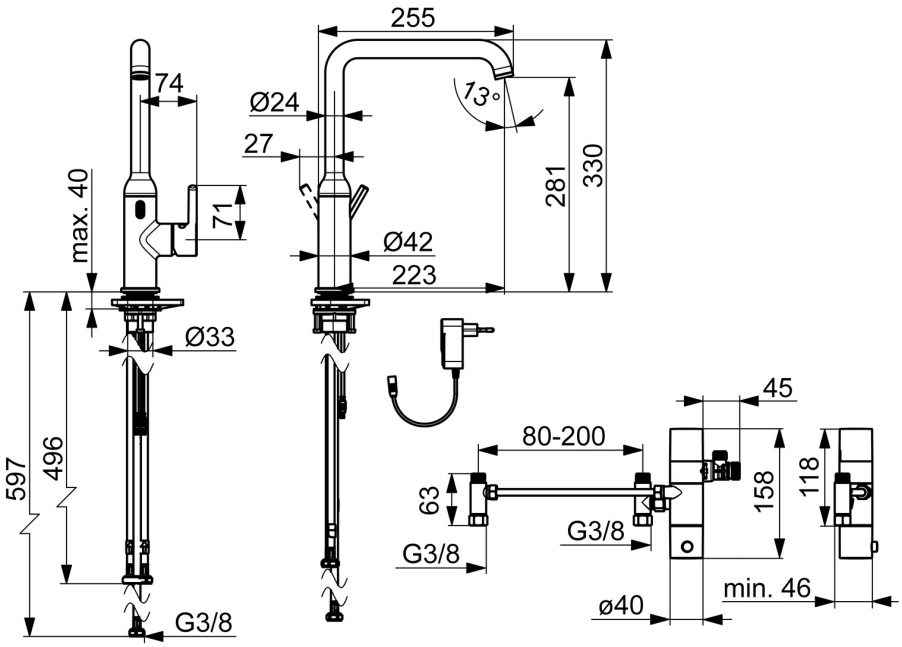

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar	**10.8 l/min**

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer	**max. +70°C**
Werkdruk	**0.5-10 bar**
Aansluitmaat	**G3/8**
Projection	**255 mm**
Terugstroom beveiliging (EN1717)	**EB**
Materiaal	**brass**

Software-instellingen


Automatische spoeling	**30 s (1-1800 s)**
Automatische spoeling periode	**30 s (1-1800 s)**
Max. looptijd	**10 s (1-1800s)**

Eigenschappen elektronica

Elektrische aansluiting	**230 / 9 V**
Bluetooth version	**5.x (D060576)**

Voorschriften

EU-richtlijn	**CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
EN-norm	**ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Geluidsklasse	**I (ISO 3822)**
Beschermingsklasse	**IP 55 / transformer IP 20**

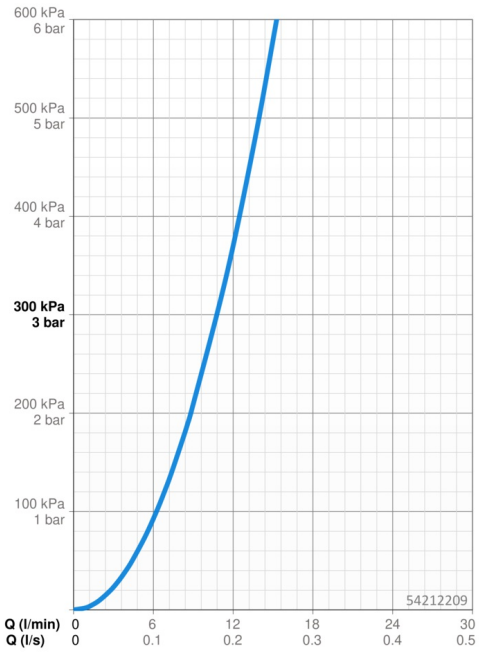

Reserveonderdelen

SP54212209

	Naam	Code
01	Mousseur en sleutel, Cascade SLC TJ V	1014808V
02	Begrenzer, 60°/0°	59914264
02	Begrenzer, 120°	59914429
03	Dichting uitloop	59914431
04	Fotocel	1014212V
05	Binnenwerk, 3.0	1014428V
06	Schroefring, M34x1.5	1012133V
07	Kap Chroom	1012132V
08	Hendel Chroom	1001749V
09	Sierdop Chroom	1012105V
10	Verstevigingsplaat	59910008
11	Bevestigingsset	59913371
12	Magneetventiel, 3 V	59914338
13	Thermostaat/binnenwerk, 3.4	59914114
14	Temperatuur hendel Chroom	602062V
15	Electrische doos, 230/9 V, 550 mA	64490900

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 22.02.2024