93302239 HANSAELECTRA Digital+ - Wastafelkraan, Bluetooth

Valid from 3/2024




EAN: 4057304019586
static.hansa.com/93302239


De Electra 93-serie geeft u een geheel nieuw, modern ontwerp met zijn afgeronde vierkante behuizing en uitloop, waardoor u een nieuw, fris en vernieuwd ontwerp krijgt.
Het hoge ontwerp complimenteert de nieuwe trends van moderne badkamers met een meer vierkant ontwerp en ondiepe wastafels, waarbij de extra hoogte u comfortabeler gebruik biedt.

Belangrijkste kenmerken
Beluchter met kantelfunctie +/- 10° voor een flexibelere installatie
Nieuwste sensortechnologie voor betere detectie en bedieningscomfort
Bluetooth-technologie voor eenvoudige aanpassing om instellingen te personaliseren
Bescherming tegen verbranding
Temperatuurmeting
Digitale netwerkdienst
Digitale voedingsmodule

Bluetooth Touchless kraan met kantelbeluchter. +/- 10° verstelmogelijkheid.
Eenvoudig te bedienen temperatuurhendel
SMART intelligente Bluetooth-sensor met 3 optische lenzen voor verbeterde prestaties, ondersteund door app-verbinding voor gepersonaliseerde en eenvoudige aanpassing van sensorinstellingen.
Ondersteunt Digital Network Service voor bewaking en communicatie op afstand.
Intelligente temperatuurmeting en bescherming tegen verbranding.
Metaalvrije waterwegen door hogedrukcomposietconstructie en eenvoudige installatie door snel en eenvoudig 3S-installatiesysteem.
Ondersteuning voor digitale voedingsmodules Voor het oogsten van energie is daar geen batterij of stroominstallatie nodig

- Wastafel
- Openbaar en semi-openbaar, Industry, Housing
- Elektronisch, Self-powered, Bluetooth, Lead free
- Wastafelmontage
- Chroom
- Vaste uitloop
- PCA® mousseur voor een drukonafhankelijke doorstroom, Kantelbare mousseur
- Temperatuurgreep
- Temperatuurbegrenzer (achteraf instelbaar), Smart antiscalding protection
- Binnendeel voor temperatuur instelling, Terugslagklep, Vuilfilter(s)
- Advanced PSD sensor, Functie(s) met signaallichten
- Flexibele aansluitslang(en)
- 3S-installatie, Software instellingen zijn aan te passen (via bluetooth App)

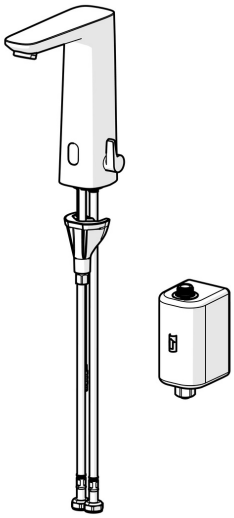

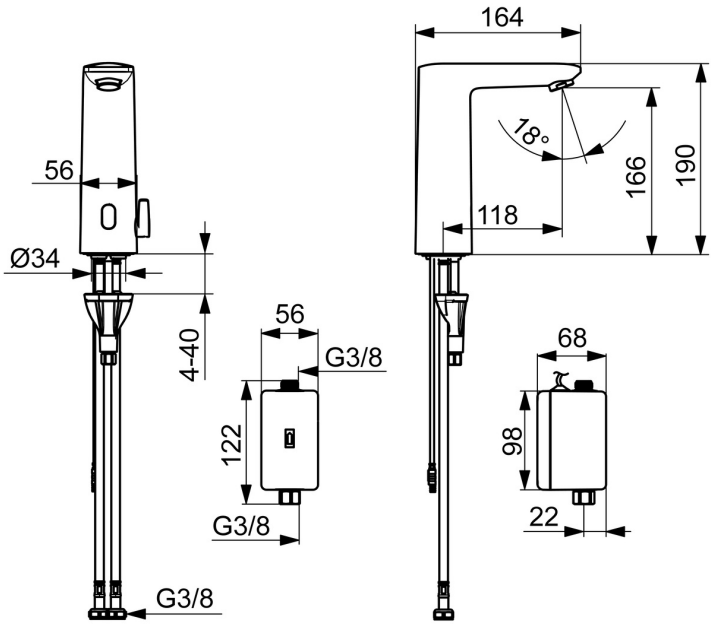


© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 27.02.2024

Technische gegevens

Doorstromingseigenschappen

Doorstroomhoeveelheid bij 3 bar (met debietregelaar)	**6.0 l/min**

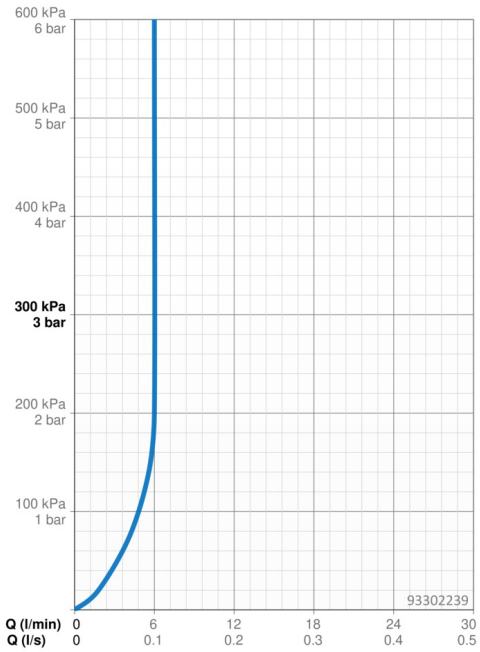

Technische eigenschappen

Warmwatertoevoer	**max. +70°C**
Werkdruk	**1-10 bar**
Aansluitmaat	**G3/8**
Projection	**118 mm**
Terugstroom beveiliging (EN1717)	**EB**
Materiaal	**Composite**

Software-instellingen

Nalooptijd	**3 s (1-20 s)**
Automatische spoeling	**off (off/1-120 h)**
Automatische spoeling periode	**30 s (1-1800 s)**
Max. looptijd	**2 min (1 - 1800 s)**

Eigenschappen elektronica

Batterij	**LS17500 A Li-SOCl2 Lithium 3.6V**
Bluetooth version	**5.x (D060576)**

Voorschriften

EU-richtlijn	**CE Radio Equipment Directive 2014/53/EU , Low Voltage Directive 2014/35/EU , EMC Directive 2014/30/EU , RoHS Directive 2011/65/EU**
EN-norm	**EN 15091, ETSI EN 301 489-1 V1.9.2 , ETSI EN 300 328 v2.2.2 , EN 61000-6-1:2007 , EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 , EN 60335-1:2012+A11+A13+A1+A14+A2+A15:2021, Part 19.11.4**
Geluidsklasse	**I (ISO 3822)**
Beschermingsklasse	**IP 55**

Toestemmingen en Verklaringen

EPD	**S-P-07753**

Duurzaamheid

EPD module A1 (kg CO2 eq.)	**4,38**
EPD module A2 (kg CO2 eq.)	**0,21**
EPD module A3 (kg CO2 eq.)	**0,39**
EPD module A1-A3 (kg CO2 eq.)	**4,97**
EPD module A4 (kg CO2 eq.)	**0,19**
EPD module B7 (kg CO2 eq.)	**930,00**
EPD module C2 (kg CO2 eq.)	**0,01**
EPD module C3 (kg CO2 eq.)	**0,00**
EPD module C4 (kg CO2 eq.)	**1,18**
EPD module D (kg CO2 eq.)	**-0,94**

Reserveonderdelen

SP93002009

Naam	Code

© 2024 Hansa Armaturen GmbH - www.hansa.com - 27.02.2024