
SSS SIEDLE

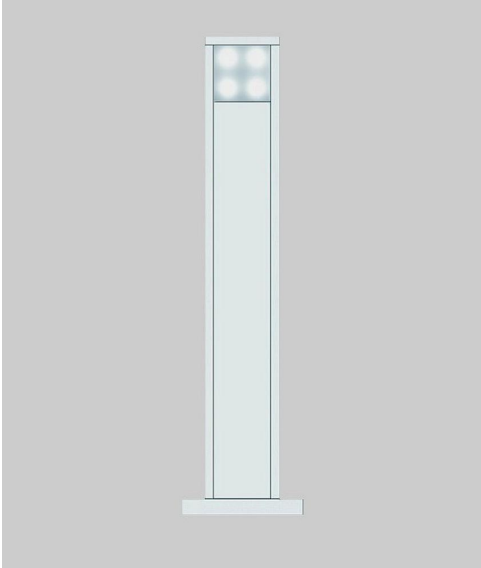

Lichtzuil
LS 608-1 SM

200038155-00

Productomschrijving

Lichtzuil uit aluminiumprofiel, met poedercoating resp. gelakt met bodemflens, inclusief montageraam en één meegeleverde LEDM 600-…

Technische gegevens


Gebruiksstroom:	max. 150 mA
Gebruiksspanning:	20–30 V DC
Beschermingsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	–20 °C tot +55 °C
Afmetingen profiel (mm) B x D:	131 x 50
Afmetingen (mm) B x H x D:	211 x 844 x 130

Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
LS 608-1 SM	Lichtzuil	Zilver-metallic	D	200038155-00


Accessoires


Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
Vario 611 SM	Lakstift	Zilver-metallic	0	210007117-00



Lichtzuil
LS 608-1 SM

200038155

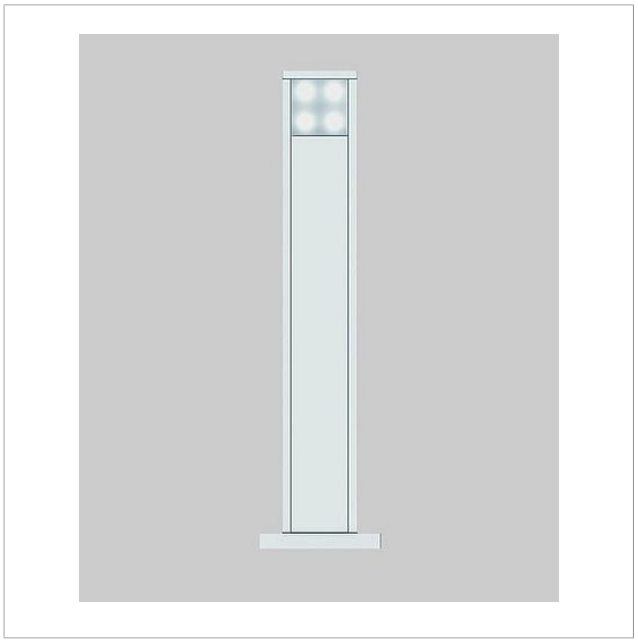



Lichtzuil
LS 608-1 SM

200038155

LS 608-...	Conformiteitsverklaring	30 kB	downloaden
	Extra informatie	43,6 kB	downloaden