


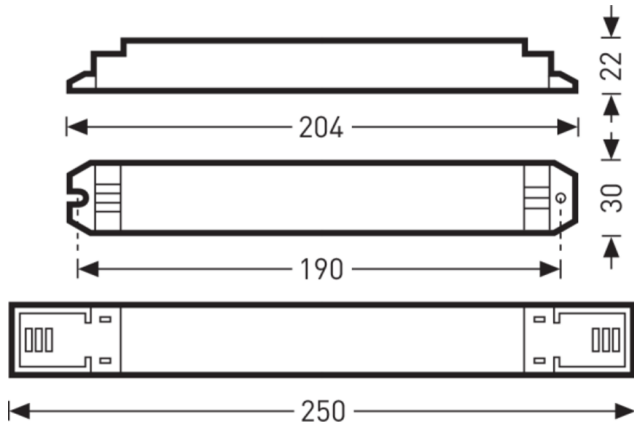

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

TouchDim-compatibel	Ja
nominale frequentie	50 Hz
nominale spanning	230 - 240 V
Totale harmonische vervorming (THD) < %	14 %
Beschermklasse	IP20
Beschermcategorie	II
Lengte net	204 mm
Breedte-net	30 mm
Hoogte net	22 mm
Gewicht	0,1 kg

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 LiveLink ZZE 6914100	Montagetoebereiden voor inbouw in gezaagde plafondopeningen
 LiveLink ZREG 7006700	DIN-railadapterset voor de bevestiging van een LiveLink-stuurapparaat op een DIN-rail (TS35).

Aanbestellingstekst

DALI-stuurapparaat voor de aansluiting van LiveLink-sensoren voor daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie, LiveLink-DALI-toetskoppelingen en DALI-armaturen, met geïntegreerde WLAN-module voor de ingebruikneming en bediening. Voor de aansturing van max. 64 DALI-deelnemers, zoals DALI-armaturen, DALI-toetskoppelingen en LiveLink-sensoren. De armaturen en LiveLink-systeemcomponenten worden geadresseerd door middel van een app op een tablet (iOS/Android). Volautomatische (automatisch aan/uit) of halfautomatische (alleen automatisch uit) aanwezigheidsdetectie, toetsfuncties vrij programmeerbaar. Stuurapparaat voor armatuurinbouw of externe montage. Inclusief montageklemmen voor VDE-conforme aansluiting in plafond of holle wand. Met afzonderlijk te bestellen toebehoren ook geschikt voor montage op een DIN-rail (TS35). Ingebruikneming door middel van een tablet met de LiveLink Install-app via een veilige WLAN-verbinding (WPA2-versleuteling). Vlakke behuizing met een hoogte van 22 mm. Uitgerust met een DALI-interface voor de aansluiting van armaturen, LiveLink-sensoren en toetskoppelingen. Optioneel te bedienen via tablet, smartphone of installatietoetsen.