
Opendo D-L BL L60 01 +LLWS

TOC: 8042700



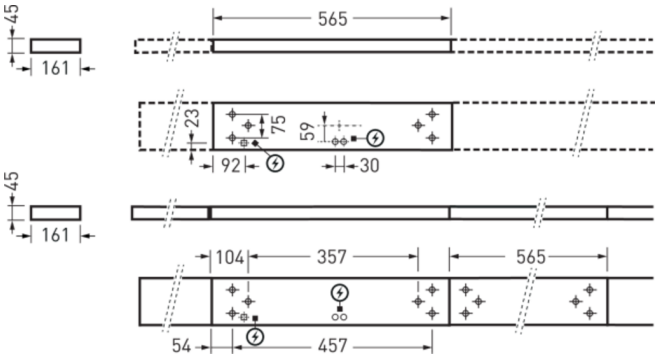

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit
Lengte net	565,30 mm
Breedte-net	160 mm
Hoogte net	47 mm
Gewicht	1,6 kg

Aanbestedingstekst

Blindmodule voor lichtlijnen met plafondopbouwarmaturen Opendo D. Geschikt voor nieuwe installaties en verlichtingsrenovaties. LiveLink Sensor Tridonic MSensor G3 PIR 5DPI zur tageslichtabhängigen Regelung und Anwesenheitserfassung. Konstantlichtregelung mit Abschaltfunktion bei ausreichendem Tageslicht. Passieve infrarood aanwezigheidssensor, met hooggevoelige gesegmenteerde pyrosensoren, met instelbare uitschakelvertraging, naar keuze in automatische modus (automatisch aan, automatisch uit) of halfautomatische modus (automatisch uit, handmatig aan). Speciale IQ-modus voor de automatische aanpassing van de uitschakelvertraging aan het gebruik van de ruimte. Aansluiting en elektrische voeding via de DALI-aansluiting van het LiveLink-stuurapparaat. Aantal ingestelde DALI-deelnemers: 5. Detectiebereik: Ø 4,5 m, Montagehoogte 2,5 m - 5 m. Armatuurbehuizing uit plaatstaal, Afdekking uit kunststof, kleur: wit (RAL 9016). Lengte 565,3 mm, Breedte 160 mm, hoogte 47 mm. Andere lengtes op aanvraag mogelijk. Bij gebruik van een blindmodule als losse component kunnen afzonderlijk te bestellen eindafdekkingen gebruikt worden om de uiteinden af te dekken.

Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.