



5041RAV-L 4900-840 ET +TX60

TOC: 6510040



TX046295
UGR I = 25.2
UGR q = 22.4
DIN 5040: A40
UTE: 1,00 D

■ C0 - C180
■ C90 - C270

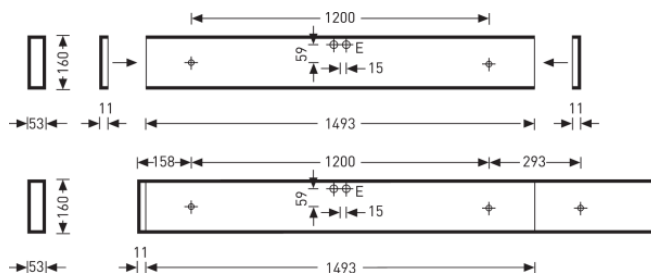

Aanbestedingstekst

Opbouwledarmatuur voor individueel gebruik of lichtlijntoepassingen. Voor montage op plafonds en overhangen in binnenruimten. Met wallwasher-optiek. Met asymmetrische lichtverdeling. Ledsystemen afgedekt met een opalen diffusor uit slagvast PMMA voor een gelijkmatige verlichting van het lichtuitstralingsvlak. Ledmodules verwisselbaar. Armatuurlichtstroom 4900 lm, aansluitvermogen 39,00 W, lichtrendement van de armatuur 126 lm/W. Lichtkleur neutraalwit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 80$. Gemiddelde opgegeven levensduur $L_{80}(t_a 25^\circ\text{C}) = 50.000$ h. Armatuurbehuizing uit plaatstaal, gepoederlakt, Kleur wit (RAL 9016). Afmetingen (L x B): 1493 mm x 160 mm, armatuurhoogte 53 mm. Opbouwmaat eindafdekking bij eindarmaturen of individuele armaturen: 11 mm per eindafdekking. Eindafdekkingen voor individuele armaturen of uiteinden van lichtlijnen dienen afzonderlijk besteld te worden. Rechthoekig design met aan de lange zijde een 40 mm brede rand. Armatuurbehuizing met geïntegreerde koppelingenbeugels voor exact uitgelijnde lichtlijnen met doorlopende roosters. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -20°C - $+25^\circ\text{C}$. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK02/0,2 J, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650°C . Met elektronische transformator, schakelbaar. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Gewicht 4,9 kg.

Gebruikstip :

Eindafdekkingen voor individuele armaturen of lichtlijnarmaturen dienen afzonderlijk besteld te worden.

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
4603500	ZS/1000 draadophanging
4603600	ZS/2000 draadophanging
4603700	ZST/1000 draadophanging
4603800	ZST/2000 draadophanging

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Toepassingsgebieden	Kantoren Verkoopruimten Banken Lokettenhallen Leslokalen
Armatuurtype	Opbouwledarmatuur voor individueel gebruik of lichtlijntoepassingen.
Lichtbron	Ledsystemen afgedekt met een opalen diffusor uit slagvast PMMA voor een gelijkmatige verlichting van het lichtuitstralingsvlak. Ledmodules verwisselbaar.
Montagewijzen	Opbouw
Armatuuroptiek	Met wallwasher-optiek.
Aangesloten vermogen	39 W
Kleurtemperatuur	4.000 K
Opgegeven lichtstroom	4.900 lm
Lichtrendement	126 lm/W
CEN flux code	54 84 98 100 100
Levensduur	L80 (25 °C) = 50.000 h
Kleurweergave-index	80
Kleurtolerantie	3 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico
Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit
Armatuurbehuizing	Armatuurbehuizing uit plaatstaal, gepoederlakt,
Elektrische uitvoering	Met elektronische transformator, schakelbaar.
Soort aansluiting	Klem
nominale frequentie	50/60 Hz
nominale spanning	220 - 240 V
Beschermklasse	IP20
Beschermklasse aan de zijde van de ruimte	IP20
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK02
Gloeidraadbestendigheid	650 °C
Omgevingstemperatuur	-20 - 25 °C
Lengte net	1.493 mm
Breedte-net	160 mm
Hoogte net	53 mm
Gewicht	4,9 kg