
BV G2 3PTD RF-SP-c 40-EW M48 ETBLE 05

TOC: 8681663



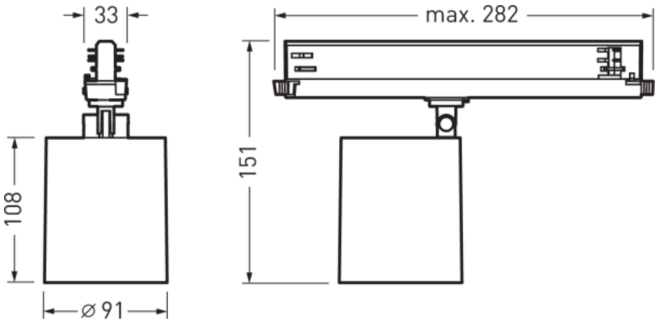

Productkenmerken en karakteristieke gegevens


Armatuurtype	Spanningsrailspot in klein formaat met gereduceerd armatuurdesign.
Armatuuroptiek	Optisch systeem met 3D gefacetteerde reflector.
Light Engine	Normaal product
Kleurtemperatuur	3200 K
Opgegeven lichtstroom	3240 lm
Aangesloten vermogen	30,00 W
Lichtrendement	108 lm/W
Kleurweergave-index	90
Kleurtolerantie	2 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico
Armatuurkleur	RAL9005 Gitzwart
Armatuurbehuizing	Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium.
Elektrische uitvoering	Met Bluetooth Low Energy-besturingsapparaat (BLE).
Soort aansluiting	3-Phasen-Track-Adapter
nominale frequentie	50/60 Hz
nominale spanning	220 - 240 V
Totale harmonische vervorming (THD) < %	15 %
Beschermklasse	IP20
Beschermklasse aan de zijde van de ruimte	IP20
Beschermcategorie	II
Slagvastheid (IK)	IK00
Gloeidraadbestendigheid	960 °C
Omgevingstemperatuur	25 °C
Max. Armaturen en B10	31
Max. Armaturen B16	50
Max. Armaturen C10	52
Max. Armaturen C16	85
Lengte net	250 mm
Breedte-net	91 mm
Hoogte net	151 mm
Buitendiameter	91 mm
Gewicht	0,9 kg

Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.

BV G2 3PTD RF-SP-c 40-EW M48 ETBLE 05

TOC: 8681663

light distribution curve



BV G2 3PTD RF-SP-c 40-EW M48 ETBLE 05
TX715170

C0 - C180
C90 - C270

UGR I = 16,2
UGR q = 16,2
DIN 5040: A80
UTE: 0.78 A
DLOR: 100 %
ULOR: 0 %
CEN Flux Code: 100 100 100 100 78

Aanbestedingstekst

Spanningsrailspot in klein formaat met gereduceerd armatuurdesign. Met CASAMBI-module voor integratie in een draadloos aan te sturen vermaasd netwerk met maximaal 250 deelnemers. Het systeem wordt in gebruik genomen met de app Casambi (iOS en Android). Bevestiging aan 3-fasenspanningsrail overeenkomstig DIN EN 60570 door middel van 3-fasenspanningsrailadapter. 90° zwenkbaar en 355° draaibaar. Optisch systeem met 3D gefacetteerde reflector. Met afdekglas uit glas, transparant. Stralingskarakteristiek Spot. uitstralingshoek 12°. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 3240 lm, aansluitvermogen 30 W, Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3200 K Efficient White, algemene kleurweergave-index (CRI) R_a > 90. Armatuurbehuizing uit spuitgietaluminium. Oppervlak zwart (RAL 9005). Armatuurafmetingen (L x B x H): 250 mm x 91 mm x 151 mm. Beschermcategorie (EN 61140): II, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20. Gewicht: 0,9 kg. De driver is in de spanningsrailadapter geïntegreerd. Met Bluetooth Low Energy-besturingsapparaat (BLE). De driver is in de spanningsrailadapter geïntegreerd. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering.

Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.