Oleveon 128/54 E PC

TOC: 5221604





C0 - C180
C90 - C270

TX020645

UGR I = NODATA

UGR q = NODATA

DIN 5040: B20

UTE: 0,78 H + 0,19 T

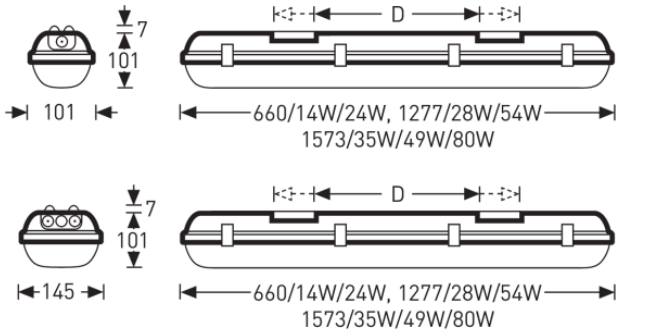

D: 370-410/14W/24W, 780-820/28W/54W, 1080-1120/35W/49W/80W

Aanbestedingstekst

Plafond- en wandarmatuur voor standaard toepassingen in vochtige ruimten. Voor 1 fluorescentielamp T16 28/54 Watt. Conform DIN 10500. De armaturen zijn geschikt voor gebruik in ondernemingen van de levensmiddelen- of drankindustrie die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS versie 6 en/of BRC Global Standard Food versie 7. Armatuur met beperkte oppervlaktetemperatuur conform DIN EN 60598-2-24, geschikt voor gebruik in fabriekshallen met brandgevaar. Plafondbevestiging direct of met bijgevoegde snelmontageklemmen mogelijk. Pendelmontage door middel van meegeleverde beugels uit roestvrij staal. Met kap uit PC, transparant, slagvast. Gladde buitenzijde, lengteprisma's aan binnenzijde, fijngestructureerde kopse zijden, uit één stuk vervaardigd. Verblindingsevaluatie (EN 12464-1) overeenkomstig UGR < 25. Stevige bevestiging van de kap door kiphefboomsluitingen uit polyamide versterkt met glasvezel. Armatuurbehuizing uit met glasvezel versterkt polyesterhars, moeilijk ontvlambaar. Met invoeropening en wurgnippels voor voedingsleiding aan kopse zijde. Kleur armatuurbehuizing: lichtgrijs, vergelijkbaar met RAL 7035. Afmetingen (L x B): 1277 mm x 101 mm, armatuurhoogte 108 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -20 °C - +35 °C. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP66, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK08/5 J, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 850 °C. Met elektronisch voorschakelapparaat, schakelbaar. Doorlussen van de voeding, centrale voeding of samenstelling van lichtlijnen door middel van binnenbedrading. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur. Gewicht 2,2 kg.

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Toepassingsgebieden	Vochtige ruimten|Overdekte buitenruimten
Armatuurtype	Plafond- en wandarmatuur voor standaard toepassingen in vochtige ruimten.
Montagewijzen	Opbouw|Pendelophanging
Armatuuroptiek	Met kap uit PC, transparant, slagvast. Gladde buitenzijde, lengteprisma's aan binnenzijde, fijngestructureerde kopse zijden, uit één stuk vervaardigd.
Rendement	0,96
CEN flux code	33 61 84 81 96 2 8 37 19
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico
Armatuurkleur	RAL7035 Lichtgrijs
Armatuurbehuizing	Armatuurbehuizing uit met glasvezel versterkt polyesterhars, moeilijk ontvlambaar. Met invoeropening en wurgnippels voor voedingsleiding aan kopse zijde.
Elektrische uitvoering	Met elektronisch voorschakelapparaat, schakelbaar.
Soort aansluiting	Klem
nominale frequentie	50/60 Hz
nominale spanning	230 - 240 V
Beschermklasse	IP66
Beschermklasse aan de zijde van de ruimte	IP66
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK08
Gloeidraadbestendigheid	850 °C
Omgevingstemperatuur	-25 - 35 °C
Lengte net	1.277 mm
Breedte-net	101 mm
Hoogte net	108 mm
Gewicht	2,2 kg

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
5851100	Clip OLEV/ACQ/DUNA PRO
5292500	Oleveon ZLV 5x1200
5319300	Oleveon Z-INOX 1200
6923200	ZBSB
6923400	ZBMC

Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.

Oleveon 128/54 E PC

TOC: 5221604

light distribution curve



C0 - C180
C90 - C270

TX020645

UGR I = NODATA

UGR q = NODATA

DIN 5040: B20

UTE: 0,78 H + 0,19 T



C0 - C180
C90 - C270

TX020644

UGR I = NODATA

UGR q = NODATA

DIN 5040: B20

UTE: 0,74 H + 0,18 T

Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.