


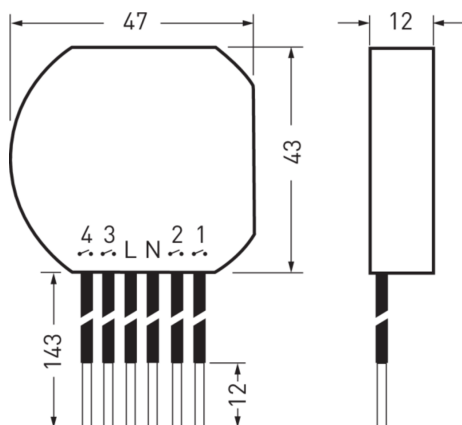

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

nominale frequentie	50 Hz
nominale spanning	230 V
Lengte net	186 mm
Breedte-net	47 mm
Hoogte net	12 mm
Buitendiameter	68 mm
Gewicht	0,1 kg

Aanbestedingstekst

Radiografische toetskoppeling voor radiocommunicatie met een LiveLink WiFi +RC-stuurapparaat. Aansluiting van maximaal 4 gangbare installatietoetsen. Potentiaal van toetskoppelingingen 230 V (zelfde fasegeleider van voedingsspanning van toetskoppeling).

Functies van de toetsen vrij te kiezen tijdens de ingebruikneming van het LiveLink-stuurapparaat: TouchDim-functie voor één of meer armaturengroepen, oproepen van geprogrammeerde lichtscènes. Geschikt voor installatie achter een installatietoets in een diepe inbouwdoos voor holle wanden (min. 60 mm). Toetskoppeling vereist een netaansluiting; de toetsen worden aangesloten via daartoe bestemde leidingen op de toetskoppeling. Maximale leidinglengte op één ingang: 15 m. Bedrijfsspanning 230 V/50 Hz, Aansluitvermogen 0,3 W, Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta) - 20 °C - +45°C. Radiocommunicatiestandaard ZigBee 3.0 in 2,4 GHz ISM Band, IEEE 802.15.4 Kanäle 11-26, 0...5dBm.