


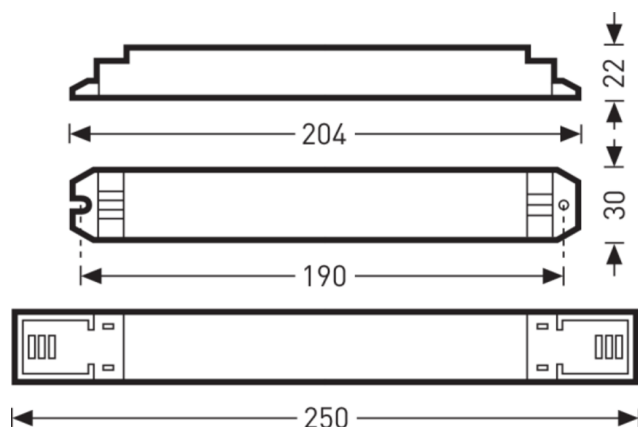

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

nominale frequentie	50/60 Hz
nominale spanning	220 - 240 V
Beschermklasse	IP20
Beschermcategorie	II
Lengte net	204 mm
Breedte-net	30 mm
Hoogte net	22 mm
Gewicht	0,1 kg

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 LiveLink DALI PB4 6565200	
 LiveLink ZZE 6914100	Montagetoebereiden voor inbouw in gezaagde plafondopeningen
 LiveLink Sensor AP BOX 6565700	Opbouwadapter voor LiveLink-sensoren IR Quattro HD en DUAL HF.
 LiveLink Sensor BSK 6565800	Beschermkorf voor LiveLink-sensoren IR Quattro HD en Dual HF.
 LiveLink ZREG 7006700	DIN-railadapterset voor de bevestiging van een LiveLink-stuurapparaat op een DIN-rail (TS35).

Aanbestedingstekst

LiveLink Wireless-stuurapparaat incl. WLAN-module voor een veilige ingebruikname en bediening (WPA2-versleuteling) en een radiografische module voor de opbouw van een ZigBee-mesh-netwerk. Snelle en eenvoudige ingebruikname dankzij voorgeprogrammeerde ruimteconfiguraties (use cases) waarin alle gegevens gedefinieerd zijn die van belang zijn voor de planning. Aansturing van max. 32 DALI-deelnemers en max. 50 radiografische deelnemers. De ingebruikname gebeurt met behulp van de ingebruiknameapp LiveLink Install voor tablets. Stuurapparaat voor armatuurinbouw of externe montage. Inclusief montageklemmen voor VDE-conforme aansluiting in plafond of holle wand. Met apart toebehoren ook geschikt voor montage op een DIN-rail (TS35). Ingebruikname door middel van een tablet met de app LiveLink Install via een veilige WLAN-verbinding (WPA2-versleuteling). Vlakke behuizing met een hoogte van 21 mm. Uitgerust met een DALI-interface voor de aansluiting van armaturen, LiveLink-sensoren en toetskoppelingen. Optioneel te bedienen via tablet, smartphone of installatietoets.