Cflex H1-Eck li B 4000-840 ETDD 03

TOC: 6237851

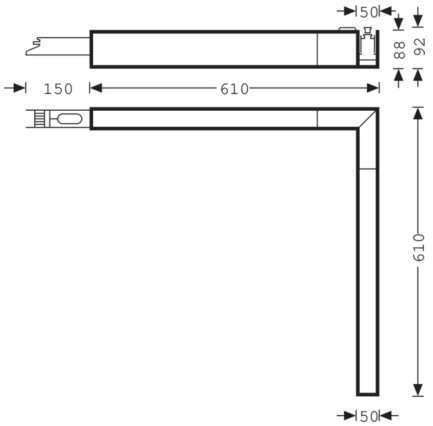

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Toepassingsgebieden	Kantoren|Showrooms|Entrees|Ontvangstruimten|Gangen|Vergaderzalen|Leslokalen
Armatuurtype	Hoekledarmatuurmodule voor de combinatie met individuele of beginledmodules.
Montagewijzen	Opbouw|Pendelophanging
Armatuuroptiek	Optisch systeem bestaande uit een refractor-reflectorsysteem van PMMA met centraal geïntegreerde hoogvermogenleds.
Light Engine	Normaal product
Kleurtemperatuur	4000 K
Opgegeven lichtstroom	4100 lm
Aangesloten vermogen	38,00 W
Lichtrendement	108 lm/W
Kleurweergave-index	80
Kleurtolerantie	3 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico
Armatuurkleur	RAL9006 Blank aluminiumkleurig
Armatuurbehuizing	Buitenbehuizing van de module uit geëxtrudeerd aluminium met exact vlakke zichtbare vlakken en fijne afrondingen. Draagprofiel binnenliggend, uit plaatstaal.
Elektrische uitvoering	Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI)
DALI-2-Standard EN 62386	Ja
Bedrading	7LV
Geleiderdiameter	2,50 mm²
Soort aansluiting	Wieland GST/RST (TWW)
Aantal DALI-adressen	1
Monitoring Ready	Op aanvraag
nominale frequentie	50/60 Hz
nominale spanning	220 - 240 V
Totale harmonische vervorming (THD) < %	14 %
Beschermklasse	IP40
Beschermklasse aan de zijde van de ruimte	IP40
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK07
Gloeidraadbestendigheid	650 °C
Omgevingstemperatuur	35 °C
Max. Armaturen en B10	15
Max. Armaturen B16	24
Max. Armaturen C10	24
Max. Armaturen C16	41
Lengte net	610 mm
Breedte-net	610 mm
Hoogte net	92 mm
Gewicht	5,2 kg

Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.

Verkrijgbaar toebehoren

	Artikel	Omschrijving
	E04 schakelketting (20m) 2343400	Schakelketting glansverzinkt (20 m).
	ZAE/03 515 4691800	Plafondaansluitdoos voor de aansluiting van de 5-polige voedingsleiding op plafondaansluitpunten. Rechthoekig, zilvergrijs.
	Cflex DX 6186900	Plafondbevestigingsklem voor montage direct op het plafond.
	Cflex ESKX 6186700	Ophangkral met spiraaloogsysteem.
	ZAR/01 7002300	Plafondaansluitdoos, rechthoekig, wit.
	ZAR/03 7002400	Plafondaansluitdoos, rechthoekig, zilvergrijs.
	ZAR+LLWC 01 7002500	Plafondaansluitdoos, rechthoekig, wit. Met geïntegreerde lichtmanagementmodule LiveLink WLAN-Controller
	ZAR+LLWC 03 7002600	Plafondaansluitdoos, rechthoekig, zilvergrijs. Met geïntegreerde lichtmanagementmodule LiveLink WLAN-Controller

Aanbestedingstekst

Hoekledarmatuurmodule voor de combinatie met individuele of beginledmodules. Voorzien van een verbindingselement voor voortzetting van de ledlichtlijn aan de linkerzijde. De voortzettingsrichting wordt bepaald door de bovenzijde van de module, waar geen lichtuitstraling is, te bekijken vanuit vogelperspectief. Bevestiging aan kabel- of kettingophanging of direct op het plafond. Om de lichtlijn voort te zetten, kan aan beide uiteinden van de ledarmatuurhoekmodule een Cflex H1-LM lichtlijnmiddenmodule aangesloten worden. Optisch systeem bestaande uit een refractor-reflectorsysteem van PMMA met centraal geïntegreerde hoogvermogenleds. Met symmetrische brede lichtverdeling. Visueel ononderbroken lichtlijnen met volledige verlichting van de hoekzones. Hoog visueel comfort door de contrastverminderende werking van het refractoroppervlak. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 4100 lm, aansluitvermogen 38 W, maximale lichtrendement van de armatuur 108 lm/W. Lichtkleur neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) R_a > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) ≤ 3 SDCM. De lichtbron kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). Buitenbehuizing van de module uit geëxtrudeerd aluminium met exact vlakke zichtbare vlakken en fijne afrondingen. Draagprofiel binnenliggend, uit plaatstaal. Oppervlak zilvergrijs gecoat (RAL 9006). Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -20 °C - +25 °C. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP40, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK07, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Gewicht: 5,2 kg. Standaard bedraad met 7 warmtebestendige afzonderlijke geleiders van 2,5 mm^2 . Modules gereedschaploos tot een lichtlijn te monteren, de elektrische verbinding komt automatisch tot stand. De fasekeuze gebeurt door middel van een steekklem. Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI) Hulpapparaat volgens DALI-2-standaard (EN 62386). Het hulpapparaat kan vervangen worden overeenkomstig de eisen inzake ecologisch ontwerp (EU-Verordening 2019/2020). De armatuur kan optioneel uitgerust worden met de functionaliteit Monitoring Ready (MOR). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Armatuur nog verkrijgbaar 10 jaar, reserveonderdelen (LED-module, hulpapparaat, optisch systeem) 15 jaar na factuurdatum, onder voorbehoud van verdedigbare wijzigingen ten behoeve van de vooruitgang.

Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: https://www.trilux.com/EcoDesign

EPREL - Europees productregister voor energie-etikettering

Energie-efficiëntieklasse	Typeaanduiding
D	85400019
C	SI-B8T15756CEU

Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.