
Lutera 200 C SB7L/1500-830 1G1P ET


TOC: 6967540





TX054501
UGR I = NODATA
UGR q = NODATA
DIN 5040: A80
UTE: 1,00 A

C0 - C180
C90 - C270

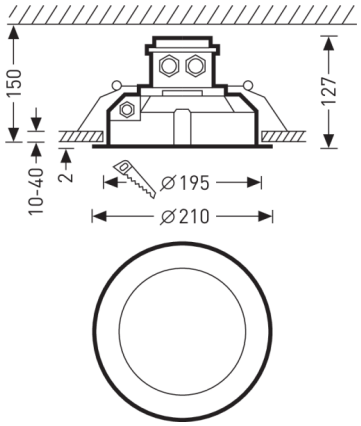

Aanbestedingstekst

LED-downlighter voor plafondinbouw buiten. Inbouwspot voor gebruik in gezaagde plafondopeningen. Plafondopening Ø 195 mm, Inbouwdiepte = 150 mm. Met snelmontageveren voor gereedschaploze montage. Bevestigingsbeugel in de hoogte verstelbaar. Spanveren geschikt voor plafonds met een materiaaldikte van: 10 - 40 mm. Optisch systeem bestaande uit hoogefficiënte uv- en temperatuurbestendige - lenzen-systemen. Met symmetrische brede lichtverdeling. Extra stralingskarakteristieken beschikbaar voor een flexibele aanpassing aan klantspecifieke verlichtingstaken. Armatuurlichtstroom 1500 lm, aansluitvermogen 23,00 W, lichtrendement van de armatuur 65 lm/W. Lichtkleur warmwit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) R_a > 80. Andere LED-lichtkleuren op aanvraag verkrijgbaar. Gemiddelde opgegeven levensduur L80(t_q 25 °C) = 50.000 h. Optioneel ook verkrijgbaar met neutrale witlichtkleur / 4000 K kleurtemperatuur. Kleur zilvergrijs. Sluitring uit wit gepoederlakt staal. Armatuurdiameter Ø 210 mm, armatuurhoogte 127 mm. Beschermcategorie (EN 61140): II, beschermklasse (DIN EN 60529): IP65, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK07. Met 3-polige aansluitkabel 3 x 0,75 mm², 1000 mm. Met elektronische transformator, schakelbaar. Het LED-systeem met hulpapparaat is geschikt voor gebruik op gelijkspanningsvoeding. (AC_{min} = 198 V, AC_{max} = 264 V). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Gewicht 2,3 kg.

Opmerkingen met betrekking tot de verkrijgbare varianten
Op aanvraag en tegen meerprijs is de armatuur ook in de uitvoering ETDD (digitaal dimbaar, DALI) beschikbaar. Daarvoor is er behalve het netsnoer een aparte DALI-leiding nodig, aangezien er aparte kabeldoorvoeropeningen in de armatuurbehuizing zijn.

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Toepassingsgebieden	Buitenwerkplaatsen|Galerijen|Wooncomplexen|Trapinstallaties|Toegangen|Licht rond het gebouw
Armatuurtype	LED-downlighter voor plafondinbouw buiten.
Montagewijzen	inbouw
Armatuuroptiek	Optisch systeem bestaande uit hoogefficiënte uv- en temperatuurbestendige - lenzen-systemen.
Aangesloten vermogen	23 W
Kleurtemperatuur	3.000 K
Opgegeven lichtstroom	1.500 lm
Lichtrendement	65 lm/W
CEN flux code	95 99 100 100 100
Levensduur	L80 (25 °C) = 50.000 h
Kleurweergave-index	80
Kleurtolerantie	05
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico
Armatuurkleur	Roestvrij staal
Armatuurbehuizing	Kleur zilvergrijs.
Elektrische uitvoering	Met elektronische transformator, schakelbaar.
nominale spanning	230 V
Beschermklasse	IP65
Beschermcategorie	II
Slagvastheid (IK)	IK07
Omgevingstemperatuur	-20 - 25 °C
Hoogte net	127 mm
Buitendiameter	210 mm
Inbouwhoogte	150 mm
Gewicht	2,3 kg
Inbouwdiameter	195 mm

Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.