
7750 Fixpoint L37 03

TOC: 7343800



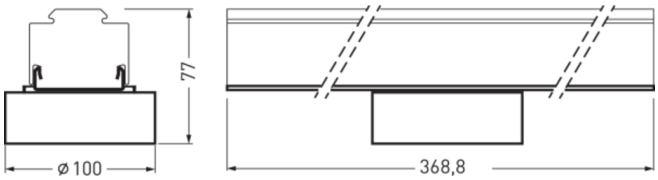

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurkleur	RAL9006 Blank aluminiumkleurig
Beschermklasse	IP20
Lengte net	368 mm
Breedte-net	100 mm
Hoogte net	89 mm
Gewicht	0,5 kg

Verkrijgbaar toebehoren

	Artikel	Omschrijving
	**07750 L75 7LV 03** 7261000	draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7751 Flex-lichtlijnen. lengte van het draagprofiel: 737,5 mm. Oppervlak zilvergrijs gecoat. Witte LED-tandwielbakjes moeten worden gebruikt voor zilvergrijze stripverlichtingstoepassingen.
	**07750 L75 11LV 03** 7261300	draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7751 Flex-lichtlijnen. lengte van het draagprofiel: 737,5 mm. Oppervlak zilvergrijs gecoat. Witte LED-tandwielbakjes moeten worden gebruikt voor zilvergrijze stripverlichtingstoepassingen.
	**07750 L150 7LV 03** 7261600	draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7751 Flex-lichtlijnen. lengte van het draagprofiel: 1475 mm. Oppervlak zilvergrijs gecoat. Witte LED-tandwielbakjes moeten worden gebruikt voor zilvergrijze stripverlichtingstoepassingen.
	**07750 L150 11LV 03** 7261900	draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7751 Flex-lichtlijnen. lengte van het draagprofiel: 1475 mm. Oppervlak zilvergrijs gecoat. Witte LED-tandwielbakjes moeten worden gebruikt voor zilvergrijze stripverlichtingstoepassingen.
	**07750 L225 7LV 03** 7262200	draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7751 Flex-lichtlijnen. lengte van het draagprofiel: 2212,5 mm. Oppervlak zilvergrijs gecoat. Witte LED-tandwielbakjes moeten worden gebruikt voor zilvergrijze stripverlichtingstoepassingen.
	**07750 L225 11LV 03** 7262500	draagprofiel voor individuele of eindarmaturen van E-Line 7751 Flex-lichtlijnen. lengte van het draagprofiel: 2212,5 mm. Oppervlak zilvergrijs gecoat. Witte LED-tandwielbakjes moeten worden gebruikt voor zilvergrijze stripverlichtingstoepassingen.
	**07750 L450 7LV 03** 7262800	draagprofiel voor E-Line 7751 Flex. lengte van het draagprofiel: 4425 mm. Oppervlak zilvergrijs gecoat. Witte LED-tandwielbakjes moeten worden gebruikt voor zilvergrijze stripverlichtingstoepassingen.
	**07750 L450 11LV 03** 7263100	draagprofiel voor E-Line 7751 Flex. lengte van het draagprofiel: 4425 mm. Oppervlak zilvergrijs gecoat. Witte LED-tandwielbakjes moeten worden gebruikt voor zilvergrijze stripverlichtingstoepassingen.
	**07750 L300 11LV 03** 7265200	draagprofiel voor E-Line 7751 Flex. lengte van het draagprofiel: 2950 mm. Oppervlak zilvergrijs gecoat. Witte LED-tandwielbakjes moeten worden gebruikt voor zilvergrijze stripverlichtingstoepassingen.
	**07750 L300 7LV 03** 7265500	draagprofiel voor E-Line 7751 Flex. lengte van het draagprofiel: 2950 mm. Oppervlak zilvergrijs gecoat. Witte LED-tandwielbakjes moeten worden gebruikt voor zilvergrijze stripverlichtingstoepassingen.

Aanbestedingstekst

Apparatendrager met module voor de bevestiging van een schakelbare straler met euroadapter (NORDIC-systeem). In combinatie met draagprofielen van het type E-Line Flex 0775... met doorgaande stroomkabel geschikt voor montage direct op het plafond en met afzonderlijk te bestellen toebehoren ook voor pendelmontage.

Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.

De apparatendrager kan flexibel in het draagprofielsysteem gepositioneerd worden. Elektrische verbinding komt automatisch tot stand als de stroomleiding contact maakt in het draagprofiel. Gereedschaploos aan het draagprofiel te bevestigen met behulp van roestvrijstalen kliksluitingen. Een hoorbare klik bevestigt de vakkundige montage van de apparatendrager en het draagprofiel. De transparante montage-elementen uit UV-bestendig PC kunnen na de succesvolle montage verwijderd worden ter bescherming tegen demontage en diefstal. kleur zilvergrijs (RAL 9006). Afmetingen (L x B x H): 368 mm x 100 mm x 89 mm. Voldoet aan DIN 10500 en is geschikt voor gebruik in ondernemingen van de levensmiddelen- of drankindustrie die gecertificeerd zijn conform HACCP, IFS versie 10500 en/of BRC Global Standard Food versie 7.

Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.