



SNS RC5 MRXFL-22-IP 20-840 ETDD 01

TOC: 9002015846



UGR-waarde = 22 ■ C0 - C180

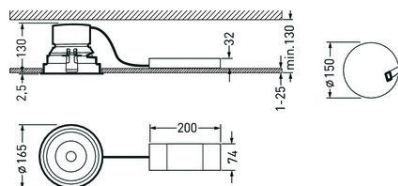

Aanbestedingstekst

Compacte leddownlighter met rond model. Inbouwdownlighter met rand voor gezaagde plafondopeningen. Gereedschaploos in te bouwen in het plafond dankzij snelmontagespanners. Afmetingen plafondopening Ø 150 mm. Voor inbouw in plafondopeningen met andere afmetingen zijn afzonderlijk te bestellen renovatieplaten verkrijgbaar. Inbouwdiepte >= 130 mm, Armatuurhoogte 133 mm. In combinatie met het helder afdekglas wordt beschermklasse IP54 bereikt aan de zijde van de ruimte. Het afdekglas is meegeleverd. Met matglanzend gemetalliseerde kunststof reflector. Kleur van het plafondmontageframe: wit. Lichtverdelingskarakteristiek en halfwaardehoek: 80° Extreme Wide Flood. Lichtsturing door diffusor/reflector. Beperking van de directe verblinding overeenkomstig UGR 22. Met een ledmodule. Armatuurlichtstroom 2.000 lm, Aansluitvermogen 19 W, lichtrendement van de armatuur 115 lm/W. Lichtkleur Neutraal wit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) Ra= 80. Gemiddelde levensduur L90 (tq 25 °C) = 50.000 h, gemiddelde levensduur L80 (tq 25 °C) = 70.000 h. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -20°C - +25°C. Behuizing en koellichaam uit spuitgietaluminium. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20. Slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK02/0,2 J, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 850 °C. Met 5-polige aansluitklem voor bedrading tot 2,5 mm² voor netaansluiting en afzonderlijke 5-polige doorlusbox. Het voorschakelapparaat wordt verbonden met het net via een aansluitklem. Met elektronisch voorschakelapparaat, digitaal dimbaar (DALI). Armatuur schakel- en dimbaar door toetsfunctie via DALI-stuurklemmen (Touch DIM). Mogelijk dimbereik: 1...100%. Live-Link ready. De armatuur is siliconenvrij. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. De ENEC-certificering door een onafhankelijk testlaboratorium is in voorbereiding.

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurtype	Downlight/spot
Montagevorm	Inbouw met rand
Vorm	Rond
Afmeting	150
Uitstralingshoek	80° Extreme Wide Flood
Reflector	Matglans
Aansluitvermogen waarde	19,00 W
Kleurtemperatuur	4000 K
Nominale lichtstroom	2.200,00 lm
Lichtopbrengst	115,0 lm/W
Kleurweergave-index	80
Kleur	RAL9016 Verkeerswit
Soort schakeling	Elektron trafo DALI DIM (ETDD)
Aansluiting	Klem
nominale frequentie	50/60 Hz
Beschermklasse	IP54
Afdekschijf	helder
Beschermcategorie	I
Slagvastheid	IK02
Gloeidraadbestendigheid	850 °C
Nettolengte	165,00 mm
Nettbreedte	165,00 mm
Nettohoogte	132,50 mm
Buitendiameter	165,00 mm
Inbouwdiameter	150,00 mm
Inbouwhoogte	130,00 mm

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
7189800	SNS RQC0305 MP 600
7189900	SNS RQC0305 MP 625
7190300	SNS RC05 BE