


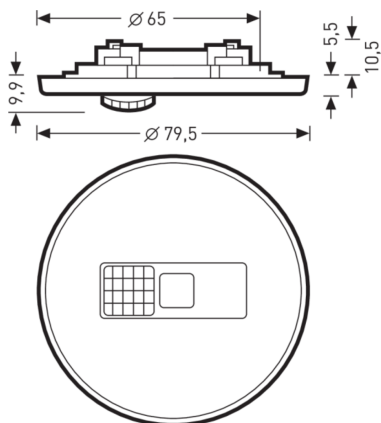

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Aantal DALI-adressen	2
Beschermklasse	IP20
Lengte net	46,50 mm
Breedte-net	20,50 mm
Hoogte net	18,50 mm
Gewicht	0,1 kg

Aanbestedingstekst

LiveLink-sensor met geïntegreerde PIR-aanwezigheidssensor en lichtsensor voor aansluiting op een LiveLink-stuurapparaat, voor daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie met een hoge resolutie. Aansluiting en elektrische voeding via de DALI-aansluiting van het LiveLink-stuurapparaat. Constantlichtregeling met uitschakeling bij voldoende daglicht. Passieve infrarood aanwezigheidssensor, met hooggevoelige gesegmenteerde pyrosensoren, met instelbare uitschakelvertraging, naar keuze in automatische modus (automatisch aan, automatisch uit) of halfautomatische modus (automatisch uit, handmatig aan).. Speciale IQ-modus voor de automatische aanpassing van de uitschakelvertraging aan het gebruik van de ruimte. Temperatuurbereik 0 °C - +40 °C. Geïntegreerde pyrosensor voor optimale detectiekwaliteit met 168 detectiezones. Een detectiebereik van 16 m² om ook de kleinste bewegingen te detecteren. Vierkant detectiebereik, aanwezigheidsdetectiebereik max. 4 m x 4 m (16 m²)/radiaal max. 4 m x 4 m (16 m²)/tangenteel max. 6 m x 6 m (36 m²) bij een aanbevolen montagehoogte van 2,8 m, toelaatbare montagehoogte 2,5 m tot 4 m. Beschermklasse IP20. Kleur wit. Plafondmontage op standaard inbouwdoos voor holle wand met bijgevoegde monteringsring en twee bevestigingsschroeven, niet meegeleverd. Gereedschaploze bevestiging van de sensor IR Micro in de afdekkap. Nokken om de montage van de afdekkap op de monteringsring te vereenvoudigen. Aansluiting van de sensor IR Micro via voormonteerde DALI-klem, geschikt voor doorlussen van DALI-kabel, kabeldiameter max. 1,5 mm². Elektrische voeding via de DALI-aansluiting van het stuurapparaat (2 DALI-deelnemer). Geen extra netaansluiting nodig. Ingebruikneming via veilige WLAN-verbinding (WPA2-versleuteling) met het LiveLink-stuurapparaat door middel van LiveLink-app op tablet (iOS/Android). Instelbare parameters: Instelwaarde voor de constantlichtregeling, Uitschakelvertraging, Half-/volautomatisch, Activering IQ-modus, Bereiktest. DALI 2 gecertificeerd product.