
Opendo H-L BL L150 03 +LLWS

TOC: 8045600



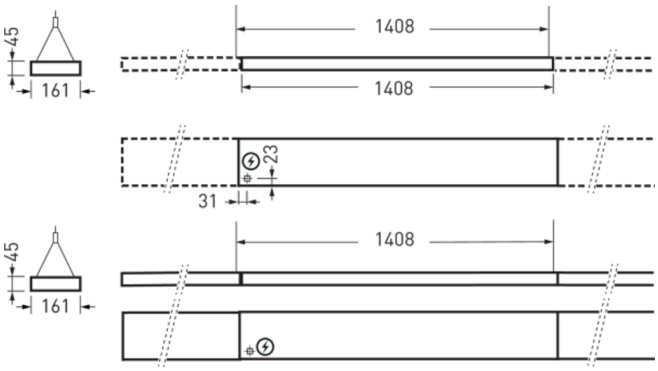

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurkleur	RAL9006 Blank aluminiumkleurig
Lengte net	1.408,20 mm
Breedte-net	160 mm
Hoogte net	47 mm
Gewicht	3,2 kg

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 **ZAA/01** 4601700	Plafondaansluitdoos, rond. Kleur wit.
 **ZAA/03** 4601800	Plafondaansluitdoos, rond. Kleur zilvergrijs.
 **ZAE/01 515** 4691700	Plafondaansluitdoos voor de aansluiting van de 5-polige voedingsleiding op plafondaansluitpunten. Rechthoekig, wit.
 **ZAE/03 515** 4691800	Plafondaansluitdoos voor de aansluiting van de 5-polige voedingsleiding op plafondaansluitpunten. Rechthoekig, zilvergrijs.
 **ZAR/01** 7002300	Plafondaansluitdoos, rechthoekig, wit.
 **ZAR/03** 7002400	Plafondaansluitdoos, rechthoekig, zilvergrijs.

Aanbestedingstekst

Blindmodule voor lichtlijnen met pendelarmaturen Opendo H. Geschikt voor nieuwe installaties en verlichtingsrenovaties. LiveLink-sensor IR Micro voor daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie. Constantlichtregeling met uitschakeling bij voldoende daglicht. Passieve infrarood aanwezigheidssensor, met hooggevoelige gesegmenteerde pyrosensoren, met instelbare uitschakelvertraging, naar keuze in automatische modus (automatisch aan, automatisch uit) of halfautomatische modus (automatisch uit, handmatig aan). Speciale IQ-modus voor de automatische aanpassing van de uitschakelvertraging aan het gebruik van de ruimte. Elektrische voeding via de DALI-aansluiting van het stuurapparaat. Goed voor 2 DALI-deelnemers. Vierkant detectiebereik, aanwezigheidsdetectiebereik max. 4 m x 4 m (16 m^2)/radiaal max. 4 m x 4 m (16 m^2)/tangentieel max. 6 m x 6 m (36 m^2) bij een aanbevolen montagehoogte van 2,8 m, toelaatbare montagehoogte 2,5 m tot 4 m. Armatuurbehuizing uit plaatstaal, Afdekking uit kunststof, kleur: zilvergrijs (RAL 9006). Lengte 1408,2 mm, Breedte 160 mm, hoogte 47 mm. Andere lengtes op aanvraag mogelijk. Bij gebruik van een blindmodule als losse component kunnen afzonderlijk te bestellen eindafdekkingen gebruikt worden om de uiteinden af te dekken.

Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.