07750 L300 7LV 03

TOC: 7265500

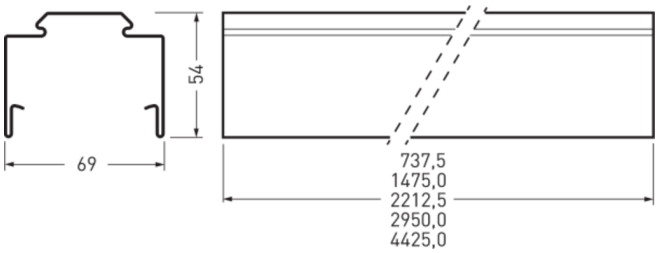

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurkleur	RAL9006 Blank aluminiumkleurig
Bedrading	7LV
Beschermklasse	IP20
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK00
Lengte net	2.950 mm
Breedte-net	68,30 mm
Hoogte net	53,50 mm
Gewicht	4,2 kg

Verkrijgbaar toebehoren

	Artikel	Omschrijving
	07750 VS-7 7263300	voedingselement voor onbuigzame aansluitleidingen.
	07750 VS-11 7263400	voedingselement voor onbuigzame aansluitleidingen.
	07750 VF-7 7263500	voedingselement voor flexibele aansluitleidingen.
	07750 VF-11 7263600	voedingselement voor flexibele aansluitleidingen.
	07750 VV-7 L600 7263700	Verbindingselement met 2 verbindingsstukken en flexibele kabel voor de elektrische verbinding van 2 lichtlijnelementen. 7-polige uitvoering voor E-Line Flex-draagprofielen van het type 07750...7LV.
	07750 VV-11 L600 7263800	Verbindingselement met 2 verbindingsstukken en flexibele kabel voor de elektrische verbinding van 2 lichtlijnelementen. 11-polige uitvoering voor E-Line Flex-draagprofielen van het type 07750...11LV.
	07750 Ks 03 7264000	Eindafdekking voor het afsluiten van een lichtlijn van het type E-Line 7751 Flex. Uit kunststof, kleur: zilvergrijs.
	07750 Ltg-H p10 7270700	Inwendige kabelhouder, voor doorvoerbedrading.
	D01X 07750 7271300	Plafondbevestigingsklem voor montage direct op het plafond.
	D01X 07750 m Caddy-Clip 7271400	bevestigingsklem met Caddy-Clip voor snelle montage op het staalprofiel zonder boren. Het aantal en de montageposities zijn afhankelijk van het systeemplafond, de belasting van de armaturen en hun opstelling. De specificaties van de plafondfabrikant moeten worden in acht genomen.

Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.

	A01SX/1500 07750 7281300	Draadophanging met ophangkral. 1600 mm.
	A01SX/3000 07750 7281400	Draadophanging met ophangkral. 3000 mm.
	A01SX/5000 07750 7281500	Draadophanging met ophangkral. 5000 mm.
	A01DSX/1500 07750 7281600	Decoratieve draadophanging met ophangkral. 1500 mm.
	A01DSX/3000 07750 7281700	Decoratieve draadophanging met ophangkral. 3000 mm.
	A01DSX/5000 07750 7281800	Decoratieve draadophanging met ophangkral. 5000 mm.
	E03SX 07750 7281900	Ophangkral voor montage aan staaldraad. In combinatie met E06 en E07.
	E03KX 07750 7282000	Ophangkral voor montage van de ketting
	E03SKX 07750 7282100	Ophangkral voor montage van de ketting. In de hoogte verstelbare, flexibele uitvoering.
	A01SKX/1500 07750 7282200	Kettingophanging, bestaande uit schakelketting, glanzend verzinkt, 1500 mm lang, met spanslot en ophangkral E03KX.
	A01KX/1500 07750 7282300	Kettingophanging, bestaande uit schakelketting, glanzend verzinkt, 1500 mm lang, met spanslot en ophangkral E03KX.
	D01X 07750 p2 7271600	Plafondbevestigingsklem voor montage direct op het plafond.
	D01X 07750 m Caddy-Clip p2 7271700	bevestigingsklem met Caddy-Clip voor snelle montage op het staalprofiel zonder boren. Het aantal en de montageposities zijn afhankelijk van het systeemplafond, de belasting van de armaturen en hun opstelling. De specificaties van de plafondfabrikant moeten worden in acht genomen.
	A01SX/1500 07750 p2 7282400	Draadophanging met ophangkral.
	A01SX/3000 07750 p2 7282500	Draadophanging met ophangkral. 3000 mm.
	A01SX/5000 07750 p2 7282600	Draadophanging met ophangkral. 5000 mm.
	A01DSX/1500 07750 p2 7282700	Decoratieve draadophanging met ophangkral. 1500 mm.
	A01DSX/3000 07750 p2 7282800	Decoratieve draadophanging met ophangkral. 3000 mm.
	A01DSX/5000 07750 p2 7282900	
	E03SX 07750 p2 7283000	Ophangkral voor montage aan staaldraad. In combinatie met E06 en E07.

Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.

E03KX 07750 p5 7283100	Ophangkral voor montage van de ketting
E03SKX 07750 p5 7283200	Ophangkral voor kettingmontage
A01SKX/1500 07750 p2 7283300	Kettingophanging, bestaande uit schakelketting, glanzend verzinkt, 1500 mm lang, met spanslot en ophangkral E03KX.
A01KX/1500 07750 p2 7283400	Kettingophanging, bestaande uit schakelketting, glanzend verzinkt, 1500 mm lang, met spanslot en ophangkral E03KX. Verpakkingseenheid 2 stuks.
07750 MultiT 7279500	Multitool voor de in- en uitbouw van de voeding/elektrische connectoren in het draagprofiel, met zaag- en boorsjabloon en uitbreekbare reservelippen voor de mechanische sluiting.
07750 L-Connector 03 7509600	Verbindingsstuk voor L-vormige lichtlijntoepassingen. Aansluitstekker en bus meegeleverd (4/4). kleur zilvergrijs (RAL 9006). Afmetingen (L x B): 370 mm x 370 mm.
07750 T-Connector 03 7509900	Verbindingsstuk voor T-vormige lichtlijntoepassingen. Aansluitstekker en bus meegeleverd (6/6). kleur zilvergrijs (RAL 9006). Afmetingen (L x B): 670 mm x 370 mm.
07750 X-Connector 03 7510200	Verbindingsstuk voor X-vormige lichtlijntoepassingen. Aansluitstekker en bus meegeleverd (8/8). kleur zilvergrijs (RAL 9006). Afmetingen (L x B): 670 mm x 670 mm.
A01DSXOE/1500 07750 7695500	Decoratieve draadophanging met roestvrijstalen ophangkral, verzinkte staaldraad (Ø 1,5 mm) en oog. Voor E-Line 7750 Flex-lichtlijnsysteem.
A01DSXOE/3000 07750 7695600	Decoratieve draadophanging met roestvrijstalen ophangkral, verzinkte staaldraad (Ø 1,5 mm) en oog. Voor E-Line 7750 Flex-lichtlijnsysteem.
A01DSXOE/6000 07750 7695700	Decoratieve draadophanging met roestvrijstalen ophangkral, verzinkte staaldraad (Ø 1,5 mm) en oog. Voor E-Line 7750 Flex-lichtlijnsysteem.
A01DSXOE/1500 07750 p2 7695800	Decoratieve draadophanging met roestvrijstalen ophangkral, verzinkte staaldraad (Ø 1,5 mm) en oog. Voor E-Line 7750 Flex-lichtlijnsysteem.
A01DSXOE/3000 07750 p2 7695900	Decoratieve draadophanging met roestvrijstalen ophangkral, verzinkte staaldraad (Ø 1,5 mm) en oog. Voor E-Line 7750 Flex-lichtlijnsysteem.
A01DSXOE/6000 07750 p2 7696000	Decoratieve draadophanging met roestvrijstalen ophangkral, verzinkte staaldraad (Ø 1,5 mm) en oog. Voor E-Line 7750 Flex-lichtlijnsysteem.

Aanbestedingstekst

draagprofiel voor E-Line 7751 Flex. Om de montage te vereenvoudigen, is een voorgemonteerd lichtlijnkoppelstuk voor de verbinding met een extra draagprofiel meegeleverd. Het verbindingssysteem om de lichtlijneenheden onderling elektrisch te verbinden, is bij levering voorgemonteerd. lengte van het draagprofiel: 2950 mm. Met 7-polig spanningsrailsysteem voor een veilige en flexibele elektrische verbinding van de apparatendragers. Dankzij het spanningsrailsysteem zijn de apparatendragers vrij te positioneren binnen de lichtlijntoepassing.De voeding kan naar keuze worden aangesloten aan de kopse zijden of via de uitbreekopening aan de plafondzijde. De draagprofielbehuizing is gemaakt van thermisch verzinkt plaatstaal. Oppervlak zilvergrijs gecoat. Witte LED-tandwielbakjes moeten worden gebruikt voor zilvergrijze stripverlichtingstoepassingen. De bevestigingsafstand in een lichtlijntoepassing kan oplopen tot 4000 mm.

Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.