
LiveLink LightGrid Sensor PIR AP

TOC: 8264600



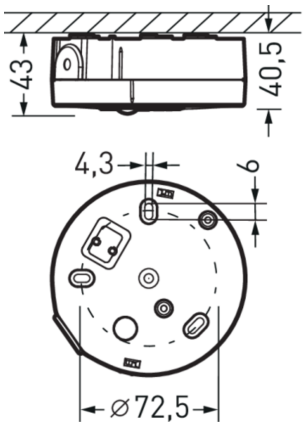

CE

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

nominale spanning	12 V
Beschermklasse	IP20
Omgevingstemperatuur	-20 - 45 °C
Lengte net	46,40 mm
Breedte-net	20,40 mm
Hoogte net	15,80 mm
Gewicht	0,2 kg

Aanbestedingstekst

LiveLink LightGrid-sensor met geïntegreerde PIR aanwezigheidssensor en lichtsensor voor aansluiting op een LiveLink LightGrid-controller. Passieve infrarood aanwezigheidssensor met instelbare uitschakelvertraging, naar keuze in automatische modus (automatisch aan, automatisch uit) of halfautomatische modus (automatisch uit, handmatig aan). Temperatuurbereik -20 °C - +45 °C. Detectiebereik Ø 6 m, Montagehoogte 3 m. Toelaatbare montagehoogte: 3 m - 14 m. Aansluiting van de LightGrid-sensor op de controller via een afzonderlijk te bestellen RS485-kabel. Kleur wit. Plafondmontage op standaard inbouwdoos voor holle wanden met behulp van een afzonderlijk te bestellen montagering met twee bevestigingsschroeven. Gereedschaploze bevestiging van de sensor in de afdekkap. Afmetingen behuizing (L x B x H) 46,4 mm x 20,4 mm x 15,8 mm. Instelbare parameters: instelwaarde voor de constantlichtregeling, uitschakelvertraging, half-/volautomatische modus. Constantlichtregeling met uitschakeling bij voldoende daglicht. Elektrische voeding via 9V-aansluiting van de controller.

Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.