


## LiveLink Sensor IR Quattro Slim

TOC: 6906200

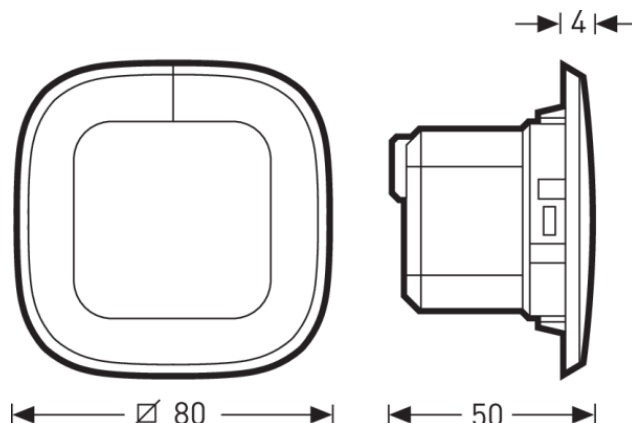

### Aanbestedingstekst

LiveLink-sensor met geïntegreerde PIR-aanwezigheidssensor en lichtsensor voor aansluiting op een LiveLink-stuurapparaat, voor daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie met een hoge resolutie. Aansluiting en elektrische voeding via de DALI-aansluiting van het LiveLink-stuurapparaat. Constantlichtregeling met uitschakeling bij voldoende daglicht. Passieve infrarood aanwezigheidssensor met instelbare uitschakelvertraging, naar keuze in automatische modus (automatisch aan, automatisch uit) of halfautomatische modus (automatisch uit, handmatig aan). Speciale IQ-modus voor het automatisch aanpassen van de nalooptijd aan het gebruik van de ruimte. Temperatuurbereik 0 °C bis +40 °C. Een detectiebereik van 16 m<sup>2</sup> om ook de kleinste bewegingen te detecteren. Vierkant detectiebereik, aanwezigheidsdetectiebereik max. 4 m x 4 m (16 m<sup>2</sup>)/radiaal max. 4 m x 4 m (16 m<sup>2</sup>)/tangentieel max. 4 m x 4 m (16 m<sup>2</sup>) bij een aanbevolen montagehoogte van 2,8 m, toelaatbare montagehoogte 2,5 m tot 4 m. Beschermklasse IP20. Sensor voor nagenoeg vlakke inbouw in plenum, opbouwhoogte 4 mm.. Elektrische voeding via de DALI-aansluiting van het stuurapparaat. Aantal ingestelde DALI-deelnemers: 2. Ingebruikneming via veilige WLAN-verbinding (WPA2-versleuteling) met het LiveLink-stuurapparaat door middel van LiveLink-app op tablet (iOS/Android). Instelbare parameters: Instelwaarde voor de constantlichtregeling, tijd van de uitschakelvertraging, half-/volautomatisch bedrijf, activering van de IQ-modus en bereiktest. Gewicht 0,2 kg.

### Productkenmerken en karakteristieke gegevens

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Kleurtolerantie        | 3 SDCM |
| Fotobiologische klasse | YY     |
| Beschermklasse         | IP20   |
| Lengte net             | 120 mm |
| Breedte net            | 120 mm |
| Hoogte net             | 70 mm  |
| Gewicht                | 0,2 kg |