
# 7651 LentyP L-SP 40-830 M33 ET 01

TOC: 8307340



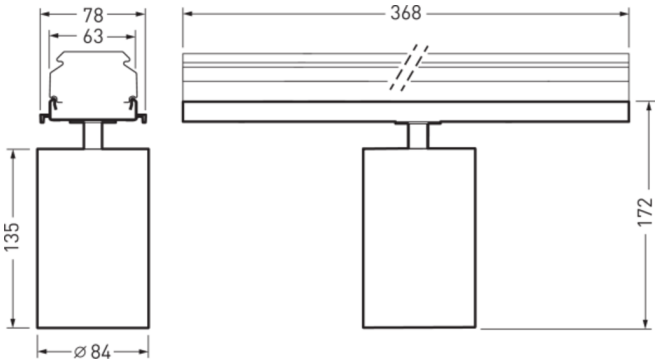



## Productkenmerken en karakteristieke gegevens

| | |
|---|---|
| **Armatuurtype** | “Apparatendrager voor het lichtlijnsysteem E-Line 7651 Fix met spanningsrailspot voor accentverlichting, 355 ° draaibaar en 100° zwenkbaar”. |
| **Armatuuroptiek** | Optiek in ConVision®-technologie met LED-lenzen en afschermingselementen. |
| **Light Engine** | Normaal product |
| **Kleurtemperatuur** | 3000 K |
| **Opgegeven lichtstroom** | 3525 lm |
| **Aangesloten vermogen** | 26,00 W |
| **Lichtrendement** | 136 lm/W |
| **Kleurweergave-index** | 80 |
| **Kleurtolerantie** | 2 SDCM |
| **Fotobiologische klasse** | Groep 0 - geen risico |
| **Armatuurkleur** | RAL9016 Verkeerswit |
| **Armatuurbehuizing** | Apparatendrager uit plaatstaal. Richtbare spot uit spuitgietaluminium, gepoederlakt met structuur. |
| **Elektrische uitvoering** | Met elektronische transformator, schakelbaar. |
| **Soort aansluiting** | Plug-in aansluiting |
| **nominale frequentie** | 50/60 Hz |
| **nominale spanning** | 220 - 240 V |
| **Totale harmonische vervorming (THD) < %** | 12 % |
| **Beschermklasse** | IP20 |
| **Beschermklasse aan de zijde van de ruimte** | IP20 |
| **Beschermcategorie** | I |
| **Slagvastheid (IK)** | IK00 |
| **Omgevingstemperatuur** | 25 °C |
| **Max. Armaturen en B10** | 17 |
| **Max. Armaturen B16** | 27 |
| **Max. Armaturen C10** | 28 |
| **Max. Armaturen C16** | 45 |
| **Lengte net** | 368 mm |
| **Breedte-net** | 84 mm |
| **Hoogte net** | 172 mm |
| **Gewicht** | 1,2 kg |



Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.


## light distribution curve



**7651 LentyP L-SP 40-830 M33 ET 01 (150)**
**TX782489**

C0 - C180
C90 - C270

UGR I = 10,1
UGR q = 10,1
DIN 5040: A80
UTE: 0.85 A
DLOR: 100 %
ULOR: 0 %
CEN Flux Code: 99 100 100 100 85



**7651 LentyP L-SP 40-830 M33 ET 01 (225)**
**TX782490**

C0 - C180
C90 - C270

UGR I = 10,1
UGR q = 10,1
DIN 5040: A80
UTE: 0.85 A
DLOR: 100 %
ULOR: 0 %
CEN Flux Code: 99 100 100 100 85

## Aanbestedingstekst

“Apparatendrager voor het lichtlijnsysteem E-Line 7651 Fix met spanningsrailspot voor accentverlichting, 355 ° draaibaar en 100° zwenkbaar”. te combineren met draagprofielen van het type E-Line Fix 0765... met connectorafstand 375 mm geschikt voor IP20. Compatibel met draagprofielen van het type E-Line T5N/LED 07650.... Als individuele of lichtlijnarmatuur geschikt voor montage direct op het plafond en pendelmontage met afzonderlijk te bestellen toebehoren. Gereedschaploos aan het draagprofiel te bevestigen met behulp van roestvrijstalen kliksluitingen. Een hoorbare klik bevestigt de vakkundige montage van de apparatendrager en het draagprofiel. De transparante montage-elementen uit UV-bestendig PC kunnen na de succesvolle montage verwijderd worden ter bescherming tegen demontage en diefstal. Optiek in ConVision®-technologie met LED-lenzen en afschermingselementen. Stralingskarakteristiek Spot. uitstralingshoek 23°. De lichtstroom en lichtkleur van het armatuur liggen vast. Armatuurlichtstroom 3525 lm, aansluitvermogen 26 W, maximale lichtrendement van de armatuur 136 lm/W. Lichtkleur warm wit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a$ > 80. Kleurplaatstolerantie (initial MacAdam) ≤ 2 SDCM.. Apparatendrager uit plaatstaal. Richtbare spot uit spuitgietaluminium, gepoederlakt met structuur. Oppervlak wit gecoat (RAL 9016). Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): +25 °C. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, Beschermklasse aan de zijde van de ruimte: IP20. Gewicht: 1,2 kg. Automatisch elektrisch contact door steekconnectoren met faseselectie. De fasekeuze gebeurt gereedschaploos. Met elektronische transformator, schakelbaar. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering.

Demontage-instructies (PDF) voor het product beschikbaar op: https://www.trilux.com/EcoDesign



Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.