Atirion D-L RSV 1500 5200-830 ETDD

TOC: 6634751



TX049150
UGR I = 20.3
UGR q = 16.9
DIN 5040: A60
UTE: 1,00 C

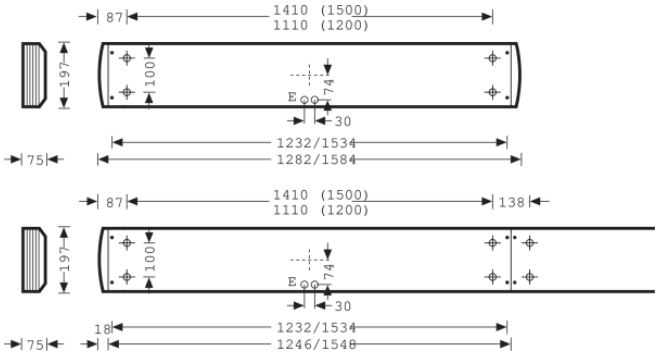

Aanbestedingstekst

Opbouwledarmatuur voor individueel gebruik of lichtlijntoepassingen. Voor montage op plafonds en overhangen in binnenruimten. Met spiegelrooster, geanodiseerd. Met trapsgewijs concaaf geprofileerde dwarslamellen. Het rooster wordt door middel van sleepcontacten bevestigd en is automatisch geaard. Het rooster kan zonder gereedschap aan beide zijden neergeklapt en afgehangen worden. Armatuurlichtstroom 5400 lm, aansluitvermogen 52,00 W, lichtrendement van de armatuur 104 lm/W. Lichtkleur warmwit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) R_a > 80. Gemiddelde opgegeven levensduur L_{80} (t_q 25 °C) = 35.000 h, gemiddelde opgegeven levensduur L_{70} (t_q 25 °C) = 50.000 h. Armatuurbehuizing uit plaatstaal, gepoederlakt, Kleur wit. Samengesteld uit vlakke profielen, aan de zijde van de ruimte opvallend afgeschuind met een hoek van 55°. Afmetingen (L x B): 1548 mm x 197 mm, armatuurhoogte 75 mm. Eindafdekkingen voor individuele armaturen of uiteinden van lichtlijnen dienen afzonderlijk besteld te worden. Armatuurbehuizing met geïntegreerde koppelingsbeugels voor exact uitgelijnde lichtlijnen met doorlopende roosters. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -20 °C - +25 °C. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK02/0,2 J, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur. Gewicht 4,3 kg.

contragewicht :
Bij pendelmontage kan gebruik van een contragewicht nodig zijn. Meer aanwijzingen zijn te vinden in de montagehandleiding.

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
1145100	3700/3LV/58 doorvoerbedrading
2150400	05000A21 kontragewicht
4603500	ZS/1000 draadophanging
4603600	ZS/2000 draadophanging
4603700	ZST/1000 draadophanging

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Toepassingsgebieden	Kantoren|Verkoopruimten|Recreatieruimten|Showrooms
Armatuurtype	Opbouwledarmatuur voor individueel gebruik of lichtlijntoepassingen.
Montagewijzen	Opbouw
Armatuuroptiek	Met spiegelrooster, geanodiseerd. Met trapsgewijs concaaf geprofileerde dwarslamellen. Het rooster wordt door middel van sleepcontacten bevestigd en is automatisch geaard. Het rooster kan zonder gereedschap aan beide zijden neergeklapt en afgehangen worde
Aangesloten vermogen	52 W
Kleurtemperatuur	3.000 K
Opgegeven lichtstroom	5.400 lm
Lichtrendement	104 lm/W
CEN flux code	69 94 99 100 100
Levensduur	L70 (25 °C) = 50.000 h L80 (25 °C) = 35.000 h
Kleurweergave-index	80
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico
Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit
Armatuurbehuizing	Armatuurbehuizing uit plaatstaal, gepoederlakt,
Elektrische uitvoering	Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI).
Soort aansluiting	Klem
nominale frequentie	50/60 Hz
nominale spanning	220 - 240 V
Beschermklasse	IP20
Beschermklasse aan de zijde van de ruimte	IP20
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK02
Gloeidraadbestendigheid	850 °C
Omgevingstemperatuur	-20 - 25 °C
Lengte net	1.548 mm
Breedte-net	197 mm
Hoogte net	75 mm
Gewicht	4,3 kg

Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.

Atirion D-L RSV 1500 5200-830 ETDD

TOC: 6634751

4603800	ZST/2000 draadophanging
4691700	ZAE/01 515
4691800	ZAE/03 515
5226900	ZESB
5226800	ZKS PC neu

Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.