
Cflex H1-LM 3PH Dali I2

TOC: 7157500



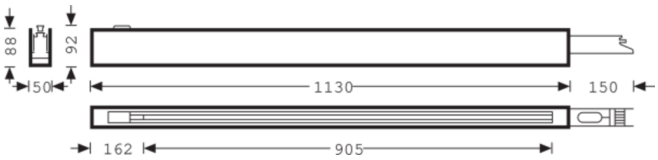

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Armatuurkleur	SW 306F Noir 200 fijne struct
Beschermklasse	IP20
Beschermklasse aan de zijde van de ruimte	IP40
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK02
Lengte net	1.130 mm
Breedte-net	50 mm
Hoogte net	93,70 mm
Gewicht	4,5 kg

Verkrijgbaar toebehoren

	Artikel	Omschrijving
	**E01 plafondbevestigingsplaat** 2342000	Plafondmontageplaat uit verzinkt plaatstaal.
	**E04 schakelketting (20m)** 2343400	Schakelketting glansverzinkt (20 m).
	**E06 Staaldraad (20m) + secondenlijm** 2343700	20 m staaldraad, Ø 1,75 mm, verzinkt. Met snellijm om de draadeinden na het inkorten te beschermen tegen uitrafelen.
	E07 draadtoebehoor (12St) 2343800	Draadtoebehoren om draadophangingen te realiseren met staaldraad E 06 en ophangkrallen E03SX.
	**ZAE/01 515** 4691700	Plafondaansluitdoos voor de aansluiting van de 5-polige voedingsleiding op plafondaansluitpunten. Rechthoekig, wit.
	**ZAE/03 515** 4691800	Plafondaansluitdoos voor de aansluiting van de 5-polige voedingsleiding op plafondaansluitpunten. Rechthoekig, zilvergrijs.
	**Cflex ADSX/1500** 6186100	Draadophanging uit verzinkte staaldraad Ø 1,75 mm.
	**Cflex ADSX/3000** 6186200	Draadophanging uit verzinkte staaldraad Ø 1,75 mm.
	**Cflex ADSX/6000** 6186300	Draadophanging uit verzinkte staaldraad Ø 1,75 mm.
	**Cflex DX** 6186900	Plafondbevestigingsklem voor montage direct op het plafond.

Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.

	**Cflex ESX** 6126700	Voor draadophangingen in combinatie met staaldraad/draadtoebehoren (E 06 en E 07).
	**Cflex ASKX/1500** 6126400	Verstelbaar spiraaloogsysteem voor snelle montage van de ketting, 1500 mm.
	**Cflex ASKX/3000** 6126500	Verstelbaar spiraaloogsysteem voor snelle montage van de ketting, 3000 mm.
	**Cflex ASKX/6000** 6126600	Verstelbaar spiraaloogsysteem voor snelle montage van de ketting, 6000 mm.
	**Cflex ESKX** 6186700	Ophangkral met spiraaloogsysteem.
	**Cflex EKX** 6186800	Ophangkral voor montage van de ketting.
	**Cflex ASX/1500** 6186400	Draadophanging uit verzinkte staaldraad Ø 1,75 mm, 1500 mm.
	**Cflex ASX/3000** 6186500	Draadophanging uit verzinkte staaldraad Ø 1,75 mm, 3000 mm.
	**Cflex ASX/6000** 6186600	Draadophanging uit verzinkte staaldraad Ø 1,75 mm, 6000 mm.
	Cflex VS 6188000	7-polige connector voor middenvoeding van LED-lichtlijnmodules, met twee wurgnippels.
	**Cflex LH PC 01** 6141200	Kabelhouder uit PC, Kleur wit.
	**Cflex ZZT/315/1500** 6146900	Transparante voedingsleiding voor ledlichtlijnsysteem.
	**Cflex ZZT/315/3000** 6147000	Transparante voedingsleiding voor ledlichtlijnsysteem.
	**Cflex ZZT/315/6000** 6147100	Transparante voedingsleiding voor ledlichtlijnsysteem.
	**Cflex ZZT/515/1500** 6147200	Transparante voedingsleiding voor ledlichtlijnsysteem.
	**Cflex ZZT/515/3000** 6147300	Transparante voedingsleiding voor ledlichtlijnsysteem.
	**Cflex ZZT/515/6000** 6147400	Transparante voedingsleiding voor ledlichtlijnsysteem.
	**ZAE/01 515 D11** 6191500	Plafondaansluitdoos voor de aansluiting van de 5-polige voedingsleiding op plafondaansluitpunten. Rechthoekig, wit.

Aanbestedingstekst

3-fasen-spanningsrailmodule voor de bevestiging van spotmodules met euroadapter. EUTRAC-systeem. Voor max. 2 spotmodules. Voor spotmodules digitaal dimbaar (DALI). Bevestiging aan kabel- of kettingophanging of direct op het plafond. Uitvoering als middenmodule voor ledlichtlijnen. Maximaal totaalgewicht van de op de spanningsrailmodule bevestigde spots: 10 kg. Buitenbehuizing van de module uit geëxtrudeerd aluminium met exact vlakke zichtbare vlakken en fijne afrondingen. Draagprofiel binnenliggend, uit plaatstaal. Armatuurbehuizing antraciet gepoederlakt met structuur. Standaard bedraad met 7 warmtebestendige afzonderlijke geleiders van 2,5 mm ^{2} . Modules gereedschaploos tot een lichtlijn te monteren, de elektrische verbinding komt automatisch tot stand.

Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.

Bij de realisatie van DALI-dimbare toepassingen moet erop gelet worden dat de straler- en spanningsrail tot hetzelfde systeem behoren.

Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.