74R WD1 LED1000-830 ET

TOC: 6857740



TX054544
UGR I = 18.8
UGR q = 18.8
DIN 5040: B42
UTE: 0,84 E + 0,16 T

C0 - C180
C90 - C270

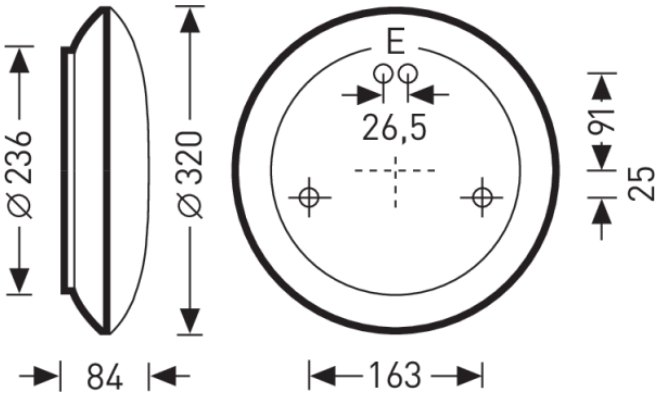

Aanbestedingstekst

Ronde opbouwledarmatuur met opalen kap uit PMMA. Voor wand- of plafondmontage. Met ronde, sferisch gevormde en aan de armatuurkop iets afgevlakte kap, opaak. Verblindingsevaluatie (EN 12464-1) overeenkomstig UGR < 19. Armatuurlichtstroom 1300 lm, aansluitvermogen 12,00 W, lichtrendement van de armatuur 108 lm/W. Lichtkleur warmwit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) R_a > 80. Gemiddelde opgegeven levensduur L_{80} (t_q 25 °C) = 50.000 h. Armatuurbehuizing uit plaatstaal, wit, gepoederlakt. Diameter van de kap Ø 320 mm, armatuurhoogte 84 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -20 °C - +25 °C. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP40, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK02/0,2 J, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Met elektronische transformator, schakelbaar. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur. Gewicht 0,8 kg.

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Toepassingsgebieden	Entrees|Gangen|Trappenhuizen|Recreatieruimten|Horeca|Woonruimten
Armatuurtype	Ronde opbouwledarmatuur met opalen kap uit PMMA.
Montagewijzen	Opbouw
Armatuuroptiek	Met ronde, sferisch gevormde en aan de armatuurkop iets afgevlakte kap, opaak.
Aangesloten vermogen	12 W
Kleurtemperatuur	3.000 K
Opgegeven lichtstroom	1.300 lm
Lichtrendement	108 lm/W
CEN flux code	43 74 92 84 100 33 59 79 16
Levensduur	L80 (25 °C) = 50.000 h
Kleurweergave-index	80
Kleurtolerantie	3 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico
Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit
Armatuurbehuizing	Armatuurbehuizing uit plaatstaal, wit, gepoederlakt.
Elektrische uitvoering	Met elektronische transformator, schakelbaar.
Soort aansluiting	Klem
nominale frequentie	50/60 Hz
nominale spanning	230 - 240 V
Beschermklasse	IP40
Beschermklasse aan de zijde van de ruimte	IP40
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK02
Gloeidraadbestendigheid	650 °C
Omgevingstemperatuur	-20 - 25 °C
Hoogte net	84 mm
Buitendiameter	320 mm
Gewicht	0,8 kg

Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.