


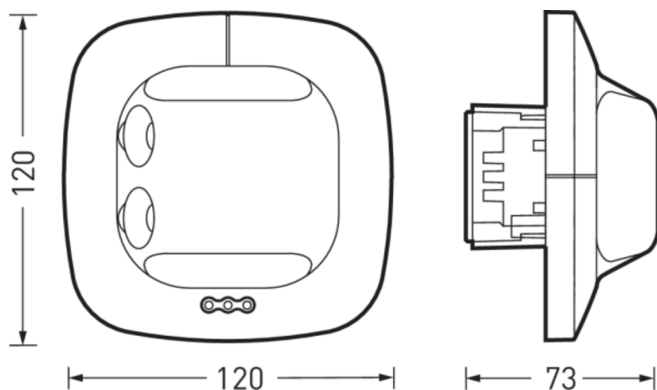

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Aantal DALI-adressen	10
Beschermklasse	IP20
Omgevingstemperatuur	-25 - 55 °C
Lengte net	120 mm
Breedte-net	120 mm
Hoogte net	73 mm
Gewicht	0,2 kg

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
 SENSOR ZUBEHÖR AP BOX CP1 IP54 01 6565700	Opbouwadapter voor LiveLink-sensoren IR Quattro HD en DUAL HF.
 SENSOR ZUBEHÖR BALLSCHUTZKORB CP1 6565800	Beschermkorf voor LiveLink-sensoren IR Quattro HD en Dual HF.

Aanbestedingstekst

LiveLink-gangsensor Single US met ultrasoon technologie en DALI-interface voor aansluiting op een LiveLink-stuurapparaat voor daglichtafhankelijke regeling en aanwezigheidsdetectie. Met geïntegreerde lichtsensor voor de daglichtafhankelijke regeling en 2 geïntegreerde ultrasone aanwezigheidssensoren. Constantlichtregeling met uitschakeling bij voldoende daglicht. Aanwezigheidsdetectie temperatuurafhankelijk, bereik tot 10 meter in twee richtingen op één as. Elektrische voeding via de DALI-aansluiting van het stuurapparaat. Instelbare uitschakelvertraging, naar keuze in automatisch bedrijf (automatisch aan, automatisch uit) of halfautomatisch bedrijf (automatisch uit, handmatig aan). Speciale IQ-modus voor de automatische aanpassing van de uitschakelvertraging aan het gebruik van de ruimte. Traploze bereikinstelling. Temperatuurbereik: -10 °C - + 40 °C. Beschermklasse IP20. Sensor geschikt voor plafondinbouw in combinatie met standaard inbouwdozen voor holle wand, met apart toebehoren ook geschikt voor plafondopbouw. Elektrische voeding via de DALI-aansluiting van het stuurapparaat. Aantal ingestelde DALI-deelnemers: 10. Geen extra netaansluiting nodig. Ingebruikneming in combinatie met het LiveLink-stuurapparaat via de LiveLink-app met een grafische gebruikersinterface. Instelbare parameters: constantlichtregeling, tijd van de uitschakelvertraging, half-/volautomatisch bedrijf, activering van de IQ-modus, bereikinstelling en bereiktest. DALI 2 gecertificeerd product.