74R WD2 LED2000-830 ET +HFS

TOC: 6858940



TX050622
UGR I = 19.4
UGR q = 19.4
DIN 5040: B42
UTE: 0,88 E + 0,12 T

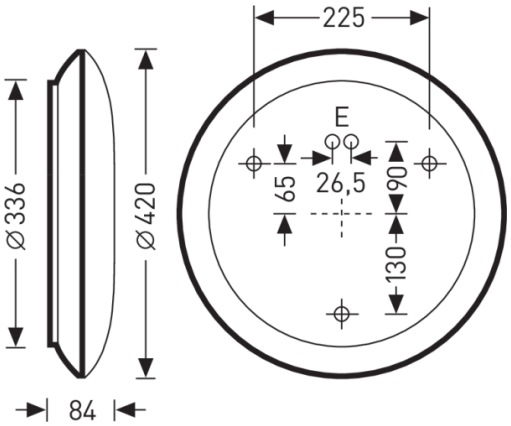

Aanbestedingstekst

Ronde opbouwledarmatuur met opalen kap uit PMMA. Voor wand- of plafondmontage. Met ronde, sferisch gevormde en aan de armatuurkop iets afgevlakte kap, opaak. Armatuurlichtstroom 2100 lm, aansluitvermogen 21,00 W, lichtrendement van de armatuur 100 lm/W. Lichtkleur warmwit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) R_a > 80. Gemiddelde opgegeven levensduur L_{80} (t_q 25 °C) = 50.000 h. Armatuurbehuizing uit plaatstaal, wit, gepoederlakt. Diameter van de kap Ø 420 mm, armatuurhoogte 84 mm. Armatuur geschikt voor opname van allerlei optioneel decoratief toebehoren voor eigen designvarianten. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -20 °C - +25 °C. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP40, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK02/0,2 J, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Met elektronische transformator, schakelbaar. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU- richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Met geïntegreerde HF bewegingssensor. Reikwijdte tot 8 m. Detectiehoek ca 120°. Gevoeligheid traploos instelbaar van 20 - 100 %. Insteltijd 10 - 300 seconden. Verlichtingssterkte traploos regelbaar van 5-1000 lx. Montagehoogte bij plafondbevestiging tot 4 m, bij wandbevestiging tot 2,7 m. Gewicht 1,6 kg.

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
6912300	074R WD2 DA Curve 01
6912400	074R WD2 DA Curve T0
6912500	074R WD2 DA Curve T1
6912600	074R WD2 DA Curve T2
6912700	074R WD2 DA Curve T3
6912800	074R WD2 DA Curve T4
6912900	074R WD2 DA Curve T5
6913000	074R WD2 ZS 3075/1000
6913100	074R WD2 ZS 3075/2000
6913200	074R WD2 ZS 5075/1000
6913300	074R WD2 ZS 5075/2000
6913400	074R WD2 DA Disk Decor
6913500	074R WD2 DA Disk V4
6913600	074R WD2 DA Curve V4

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Toepassingsgebieden	Entrees|Gangen|Trappenhuizen|Recreatieruimten|Horeca|Woonruimten
Armatuurtype	Ronde opbouwledarmatuur met opalen kap uit PMMA.
Montagewijzen	Opbouw|Pendelophanging
Armatuuroptiek	Met ronde, sferisch gevormde en aan de armatuurkop iets afgevlakte kap, opaak.
Aangesloten vermogen	21 W
Kleurtemperatuur	3.000 K
Opgegeven lichtstroom	2.100 lm
Lichtrendement	100 lm/W
CEN flux code	44 75 93 88 100 30 55 76 12
Levensduur	L80 (25 °C) = 50.000 h
Kleurweergave-index	80
Kleurtolerantie	3 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico
Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit
Armatuurbehuizing	Armatuurbehuizing uit plaatstaal, wit, gepoederlakt.
Elektrische uitvoering	Met elektronische transformator, schakelbaar.
Soort aansluiting	Klem
nominale frequentie	50/60 Hz
nominale spanning	230 - 240 V
Beschermklasse	IP40
Beschermklasse aan de zijde van de ruimte	IP40
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK02
Gloeidraadbestendigheid	650 °C
Omgevingstemperatuur	-20 - 25 °C
Hoogte net	84 mm
Buitendiameter	420 mm
Gewicht	1,6 kg

Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.

6920800 LMS Sensotec Mini RMC

Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.