# 74R WD3 LED3300-840 ET

TOC: 6860040




**TX051331**
UGR I = 19.9
UGR q = 19.9
DIN 5040: A42
UTE: 0,90 E + 0,10 T




## Aanbestedingstekst

Ronde opbouwledarmatuur met opalen kap uit PMMA. Voor wand- of plafondmontage. Met ronde, sferisch gevormde en aan de armatuurkop iets afgevlakte kap, opaak. Armatuurlichtstroom 3200 lm, aansluitvermogen 28,00 W, lichtrendement van de armatuur 114 lm/W. Lichtkleur neutraalwit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a$ > 80. Gemiddelde opgegeven levensduur $L_{80}$ ($t_q$ 25 °C) = 50.000 h. Armatuurbehuizing uit plaatstaal, wit, gepoederlakt. Diameter van de kap Ø 520 mm, armatuurhoogte 84 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -20 °C - +25 °C. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP40, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK02/0,2 J, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Met elektronische transformator, schakelbaar. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Bovendien heeft een onafhankelijk controlebureau het ENEC-certificaat toegekend aan de armatuur. Gewicht 2,5 kg.

## Productkenmerken en karakteristieke gegevens

| | |
|---|---|
| **Toepassingsgebieden** | Entrees\|Gangen\|Trappenhuizen\|Recreatieruimten\|Horeca\|Woonruimten |
| **Armatuurtype** | Ronde opbouwledarmatuur met opalen kap uit PMMA. |
| **Montagewijzen** | Opbouw |
| **Armatuuroptiek** | Met ronde, sferisch gevormde en aan de armatuurkop iets afgevlakte kap, opaak. |
| **Aangesloten vermogen** | 28 W |
| **Kleurtemperatuur** | 4.000 K |
| **Opgegeven lichtstroom** | 3.200 lm |
| **Lichtrendement** | 114 lm/W |
| **CEN flux code** | 45 75 93 90 100 23 50 74 10 |
| **Levensduur** | L80 (25 °C) = 50.000 h |
| **Kleurweergave-index** | 80 |
| **Kleurtolerantie** | 3 SDCM |
| **Fotobiologische klasse** | Groep 0 - geen risico |
| **Armatuurkleur** | RAL9016 Verkeerswit |
| **Armatuurbehuizing** | Armatuurbehuizing uit plaatstaal, wit, gepoederlakt. |
| **Elektrische uitvoering** | Met elektronische transformator, schakelbaar. |
| **Soort aansluiting** | Klem |
| **nominale frequentie** | 50/60 Hz |
| **nominale spanning** | 230 - 240 V |
| **Beschermklasse** | IP40 |
| **Beschermklasse aan de zijde van de ruimte** | IP40 |
| **Beschermcategorie** | I |
| **Slagvastheid (IK)** | IK02 |
| **Gloeidraadbestendigheid** | 650 °C |
| **Omgevingstemperatuur** | -20 - 25 °C |
| **Hoogte net** | 84 mm |
| **Buitendiameter** | 520 mm |
| **Gewicht** | 2,5 kg |

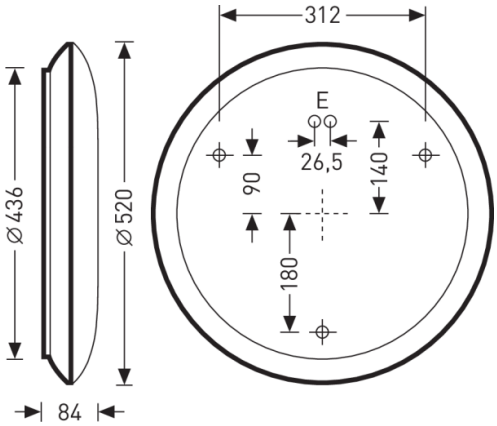

Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.