


74R WD3 LED3300-830 ET EB3

TOC: 6860340

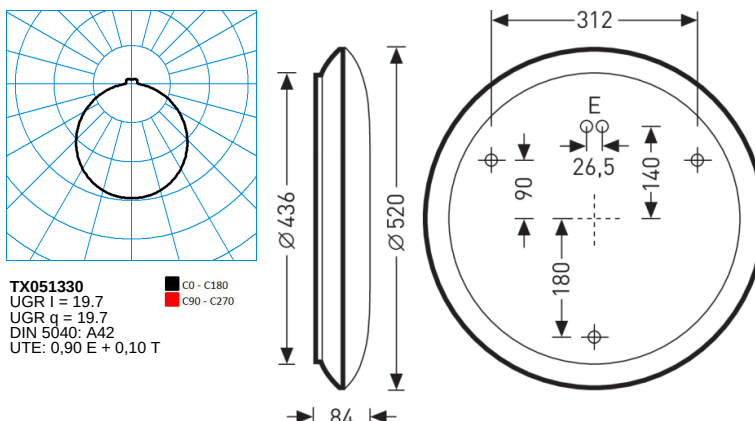

Aanbestedingstekst

Ronde opbouwledarmatuur met opalen kap uit PMMA. Voor wand- of plafondmontage. Met ronde, sferisch gevormde en aan de armatuurkop iets afgevlakte kap, opaak. Armatuurlichtstroom 3000 lm, aansluitvermogen 33,00 W, lichtrendement van de armatuur 91 lm/W. Lichtkleur warmwit, kleurtemperatuur (CCT) 3000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 80$. Gemiddelde opgegeven levensduur $L_{80} (t_q 25^\circ C) = 50.000$ h. Armatuurbehuizing uit plaatstaal, wit, gepoederlakt. Diameter van de kap $\varnothing 520$ mm, armatuurhoogte 84 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur (t_a): $0^\circ C - +25^\circ C$. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP40, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK02/0,2 J, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: $650^\circ C$. Met elektronische transformator, schakelbaar. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. In noodverlichtingsuitvoering voor decentrale noodverlichting. Nominiaal bedrijf 3 uur. Armatuurlichtstroom in de bedrijfsmodus noodverlichting 350 lm. LED-driver voor noodverlichting met zelftestfunctie conform IEC 62034. Met tweekleurige LED als statusindicator. Gewicht 2,9 kg.

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Toepassingsgebieden	Entrees Gangen Trappenhuizen Recreatieruimten Horeca Woonruimten
Armatuurtype	Ronde opbouwledarmatuur met opalen kap uit PMMA.
Montagewijzen	Opbouw
Armatuuroptiek	Met ronde, sferisch gevormde en aan de armatuurkop iets afgevlakte kap, opaak.
Aangesloten vermogen	33 W
Kleurtemperatuur	3.000 K
Opgegeven lichtstroom	3.000 lm
Lichtrendement	91 lm/W
CEN flux code	45 75 93 90 100 23 50 74 10
Levensduur	$L_{80} (25^\circ C) = 50.000$ h
Kleurweergave-index	80
Kleurtolerantie	3 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico
Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit
Armatuurbehuizing	Armatuurbehuizing uit plaatstaal, wit, gepoederlakt.
Elektrische uitvoering	Met elektronische transformator, schakelbaar.
Soort aansluiting	Klem
nominale frequentie	50/60 Hz
nominale spanning	230 - 240 V
Beschermklasse	IP40
Beschermklasse aan de zijde van de ruimte	IP40
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK02
Gloeidraadbestendigheid	$650^\circ C$
Hoogte net	84 mm
Buitendiameter	520 mm
Gewicht	2,9 kg