74R WD3 LED3300-840 ET +HFS

TOC: 6860640



TX051332
UGR I = 19.9
UGR q = 19.9
DIN 5040: A42
UTE: 0,90 E + 0,10 T

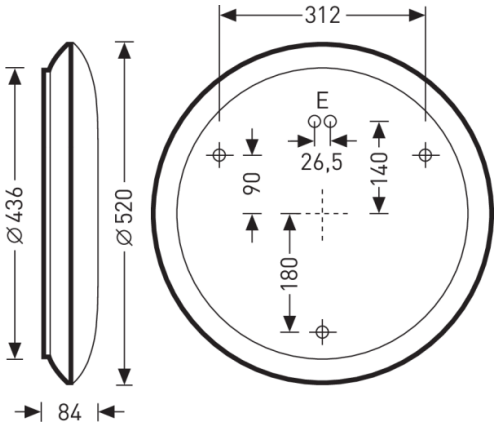

Aanbestedingstekst

Ronde opbouwledarmatuur met opalen kap uit PMMA. Voor wand- of plafondmontage. Met ronde, sferisch gevormde en aan de armatuurkop iets afgevlakte kap, opaak. Armatuurlichtstroom 3200 lm, aansluitvermogen 29,00 W, lichtrendement van de armatuur 110 lm/W. Lichtkleur neutraalwit, kleurtemperatuur (CCT) 4000 K, algemene kleurweergave-index (CRI) R_a > 80. Gemiddelde opgegeven levensduur L_{80} (t_q 25 °C) = 50.000 h. Armatuurbehuizing uit plaatstaal, wit, gepoederlakt. Diameter van de kap Ø 520 mm, armatuurhoogte 84 mm. Toelaatbare omgevingstemperatuur (ta): -20 °C - +25 °C. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP40, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK02/0,2 J, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Met elektronische transformator, schakelbaar. De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Met geïntegreerde HF bewegingssensor. Reikwijdte tot 8 m. Detectiehoek ca 120°. Gevoeligheid traploos instelbaar van 20 - 100 %. Insteltijd 10 - 300 seconden. Verlichtingssterkte traploos regelbaar van 5-1000 lx. Montagehoogte bij plafondbevestiging tot 4 m, bij wandbevestiging tot 2,7 m. Gewicht 2,7 kg.

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
6920800	LMS Sensotec Mini RMC

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Toepassingsgebieden	Entrees|Gangen|Trappenhuizen|Recreatieruimten|Horeca|Woonruimten
Armatuurtype	Ronde opbouwledarmatuur met opalen kap uit PMMA.
Montagewijzen	Opbouw
Armatuuroptiek	Met ronde, sferisch gevormde en aan de armatuurkop iets afgevlakte kap, opaak.
Aangesloten vermogen	29 W
Kleurtemperatuur	4.000 K
Opgegeven lichtstroom	3.200 lm
Lichtrendement	110 lm/W
CEN flux code	45 75 93 90 100 23 50 74 10
Levensduur	L80 (25 °C) = 50.000 h
Kleurweergave-index	80
Kleurtolerantie	3 SDCM
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico
Armatuurkleur	RAL9016 Verkeerswit
Armatuurbehuizing	Armatuurbehuizing uit plaatstaal, wit, gepoederlakt.
Elektrische uitvoering	Met elektronische transformator, schakelbaar.
Soort aansluiting	Klem
nominale frequentie	50/60 Hz
nominale spanning	230 - 240 V
Beschermklasse	IP40
Beschermklasse aan de zijde van de ruimte	IP40
Beschermcategorie	I
Slagvastheid (IK)	IK02
Gloeidraadbestendigheid	650 °C
Omgevingstemperatuur	-20 - 25 °C
Hoogte net	84 mm
Buitendiameter	520 mm
Gewicht	2,7 kg

Alle technische gegevens, inclusief gewicht en afmetingen, zijn met de grootse zorg samengesteld. Fouten en wijzigingen voorbehouden. Productafbeeldingen zijn voorbeelden en kunnen van het origineel afwijken. Veranderingen, die vooruitstrevend zijn, behouden wij voor ons.