



SFlow-Act H2-L MRX LED6400 ETDD 03

TOC: 6976851



TX054663
 UGR I = 14.5
 UGR q = 16.1
 DIN 5040: B53
 UTE: 0,67 B + 0,33 T

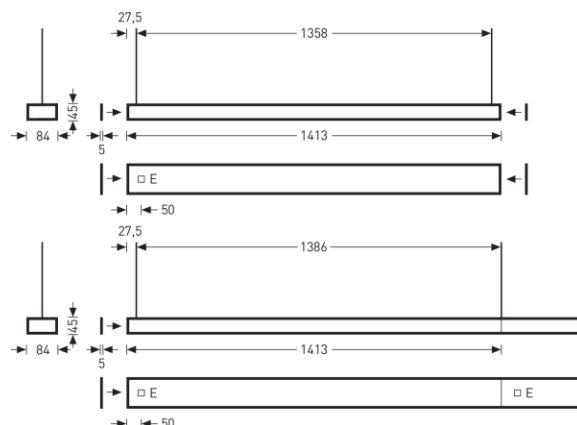

Aanbestedingstekst

Led-pendelarmatuur voor individuele of lichtlijntoepassingen. Armatuur met Active-uitrusting voor de regeling van de lichtkleur door middel van afzonderlijk stuurapparaat. Voor gependelde montage. Als individuele of lichtlijntarmatuur. Optisch systeem in Micro-Reflector-Technology (MRX) met uiterst efficiënte, aluminiumbedampte reflectorkamers van kunststof voor een hoge afscherming. Decente zijdelingse lichtuitkoppeling over de hele armatuurlengte. Met directe en indirecte component. Verblindingsevaluatie (EN 12464-1) overeenkomstig UGR < 19. Geschikt voor beeldschermwerkplek conform EN 12464-1 door beperkte luminanties $L = 1500 \text{ cd/m}^2$ voor uitstralingshoek boven 65° rondom. Ledpanels uitgerust met leds in de lichtkleuren warmwit en daglichtwit. De hierna genoemde gegevens met betrekking tot de armatuurlichtstroom en het opgenomen systeemvermogen gelden bij gebruik van de armatuur met dynamisch instelbare lichtkleur (HCL) met de lichtkleur warmwit (2700 K). Armatuurlichtstroom 6000 lm, aansluitvermogen 51,50 W, lichtrendement van de armatuur 117 lm/W. Lichtkleur variabel (warmwit - daglichtwit), kleurtemperatuur (CCT) variabel (2700 K - 6500 K), algemene kleurweergave-index (CRI) $R_a > 80$. Armatuurbehuizing uit plaatstaal, zilvergrijs gepoederlakt. Afmetingen (L x B): 1413 mm x 84 mm, armatuurhoogte 45 mm. Beschermcategorie (EN 61140): I, beschermklasse (DIN EN 60529): IP20, slagvastheid overeenkomstig IEC 62262: IK02/0,2 J, testtemperatuur gloeidraadtest conform IEC 60695-2-11: 650 °C. Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI). De armatuur voldoet aan de fundamentele eisen van de van toepassing zijnde EU-richtlijnen en de productveiligheidswet. Ze is voorzien van een CE-markering. Gewicht 4,9 kg.

Gebruikstip :

Aansluitleidingen, eindafdekkingen, lichtlijnkoppelstukken, draadophangingen en plafondaansluitdoos dienen afzonderlijk besteld te worden.

Verkrijgbaar toebehoren

Artikel	Omschrijving
2926500	03630S zuignap
4691700	ZAE/01 515
4691800	ZAE/03 515
5638900	ZS1P 2000 draadophanging
6472200	LMS WW DALI Interface IRD200

Productkenmerken en karakteristieke gegevens

Toepassingsgebieden	Showrooms Kantoren Vergaderzalen Gangen Foyers Verkoopruimten		
Armatuurtype	Led-pendelarmatuur voor individuele of lichtlijntoepassingen.		
Lichtbron	Ledpanels uitgerust met leds in de lichtkleuren warmwit en daglichtwit.		
Montagewijzen	Pendelophanging		
Armatuuroptiek	Optisch systeem in Micro-Reflector-Technology (MRX) met uiterst efficiënte, aluminiumbedampte reflectorkamers van kunststof voor een hoge afscherming. Decente zijdelingse lichtuitkoppeling over de hele armatuurlengte.		
LED-systeem	HCL-Channel 1	HCL-Channel 2	HCL-MAX
Aangesloten vermogen	51,50 W	51,50 W	103 W
Kleurtemperatuur	2.700 K	6.500 K	2.700 - 6.500 K
Opgegeven lichtstroom	6.000 lm	6.600 lm	12.600 lm
Lichtrendement	117 lm/W		
CEN flux code	74 96 99 67 100 44 79 98 33		
Kleurweergave-index	80		
Kleurtolerantie	3 SDCM		
Fotobiologische klasse	Groep 0 - geen risico		
Armatuurkleur	RAL9006 Blank aluminiumkleurig		
Elektrische uitvoering	Met elektronische transformator, digitaal dimbaar (DALI).		
Soort aansluiting	Klem		
nominale frequentie	50/60 Hz		
nominale spanning	220 - 240 V		
Beschermklasse	IP20		
Beschermklasse aan de zijde van de ruimte	IP20		
Beschermcategorie	I		
Slagvastheid (IK)	IK02		
Gloeidraadbestendigheid	650 °C		
Omgevingstemperatuur	-20 - 25 °C		
Lengte net	1.413 mm		
Breedte-net	84 mm		
Hoogte net	45 mm		
Gewicht	4,9 kg		

SFlow-Act H2-L MRX LED6400 ETDD 03

TOC: 6976851



6472000	LMS WW Control Panel
6892000	SFlow H ZZT/515/1000
6892100	SFlow H ZZT/515/2000
6892200	SFlow H ZLK
6892400	SFlow D/H ZKS 03
7002300	ZAR/01
7002400	ZAR/03
7002500	ZAR+LLWC 01
7002600	ZAR+LLWC 03

light distribution curve

