protection-PREO/600 IP54 LED 4000 840 • vw • DALI • 72560016680

REGIOLUX

Inbouwarmatuur - Diffusor opaal - direct stralend

Plaatstalen behuizing geschikt voor plafonds met zichtbare T-profielen, verborgen symmetrische profielconstructies en uitgezaagde plafondopeningen; beschermingsgraad betreft het zichtbare armatuuroppervlak; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend via opalen diffusor van acrylglas met blank geanodiseerd aluminium frame; lichtkleur neutraal wit (840) met zeer goede kleurconsistentie en hoge kleurweergave Ra>80; Elektrische aansluiting en aansluiting van de besturingskabel via 5-polige aansluitklem met steekcontact. Universeel bevestigingsmechaniek UBM voor verborgen symmetrische profielsystemen of uitgezaagde plafondopeningen en SCT CLIPS-veiligheidclips voor plafonds met zichtbare T-profielen moeten apart worden besteld. Om het glasframe los te trekken, is een SH 55-zuignap vereist.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	72560016680
EAN-Nummer	4020863289349
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 54, Beschermingsklasse I, F, F-dak, DIN10500/voedsel/IFS, Indoor, CE
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI (1 stuks)
Systeemprestaties	36 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A+
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	-

LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Lichtstroom armatuur	4021 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10
Lichtopbrengst	113 lm/W



PREO/600 IP54 LED 4000 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	21.3 / 21.4

MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	597 x 597 x 89 mm
Diepte	82 mm
Plafondsysteem	Plafond met zichtbare T-profielen [s-TS] (600x600mm), verborgen symmetrische profielconstructie [VS] (600x600mm), uitsparing in plafond [AD]
Plafonduitsnede LxB/D	585 x 585 mm
Inbouwdiepte	150 [AD]; 250 [s-TS]; 150 [s-TS] min; 150 [VS] mm
Gewicht (netto)	5.3 kg
Montagemethode	Individuele montage plafondinbouw

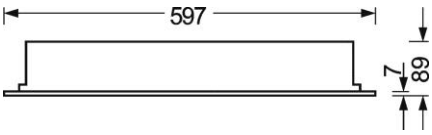



DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/72560016680