THLA/1500-3 -2 LED 10000 840 • vw • ED • 68130024100

Sporthalarmatuur - Rooster wit - direct breedstralend

Plaatstalen behuizing Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct breedstralend via metaalroosters, plaatstaal, met stevige, gladde dwarslamellen; wit gelakt overeenkomstig RAL 9016; met V-reflector, enkelzijdig uitklapbaar; balbestendig. roosterbevestiging via verende, balbestendige vergrendeling die alleen met gereedschap kan worden geopend; met 1x Regiolux LED-eenheid, lichtkleur neutraal wit (840) met zeer goede kleurconsistentie en hoge kleurweergave Ra>80. Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact. Voor draagrails- of pendelmontage moeten de toebehoren apart worden besteld.

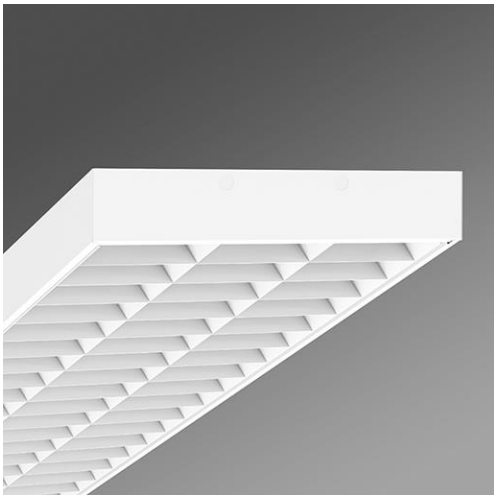

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	68130024100
EAN-Nummer	4020863281466
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, BAP 65°<3000, F, Balveiligheid (tennis), Balveiligheid, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatur	ta 25°C

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	83 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	-



THLA/1500-3 -2 LED 10000 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	17.9 / 18.2
BAP	65° < 3000cd/m²

LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Lichtstroom armatuur	10044 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	121 lm/W
UGR 4H/8H	UGR ≤ 19



MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	1548 x 484 x 90 mm
Gewicht (netto)	20.26 kg
Kabelinvoer KE X/Y	0 mm / 70 mm
Montagemethode	Individuele montage opbouw, Montage opbouwlichtlijn, Individuele pendelmontage, Montage pendellichtlijn, Montage draagrails



DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/68130024100