

Inbouwarmatuur - Micro-paraboolrooster gesatineerd - direct stralend

Plaatstalen behuizing, geschikt voor uitgezaagde plafondopeningen en paneelplafonds; voorbereid voor bevestiging van kopschotten of voor montage in lichtlijn; wit gecoat, overeenkomstig RAL 9016; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend via hoogreflecterend, gesatineerd aluminium paraboolrooster met "low profile"-lamellen, lichtreflectiewaarde 97%, voor beeldschermwerkplekken, $65^\circ < 1000 \text{ cd/m}^2$ rondom afgeschermd volgens huidige norm DIN-EN 12464-1, zelfsluitend; rooster visueel doorlopend bij lichtlijnmontage; Elektrische aansluiting en aansluiting van de besturingskabel via 5-polige aansluitklem met steekcontact. Geïntegreerde driver. Benodigde toebehoren: kopschotten en universele UBD-bevestigingsbeugels voor uitgezaagde plafonds resp. WSPHL voor paneelplafonds moeten apart worden besteld.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	60524026660
EAN-Nummer	4020863309719
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, BAP $65^\circ < 1500$, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI (1 stuks)
Systeemprestaties	71 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse CELMA - EEI	

LICHTTECHNIEK



Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Lichtstroom armatuur	8375 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	118 lm/W

MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	1476 x 136 x 76 mm
Diepte	72 mm
Plafondsysteem	uitsparing in plafond [AD], Paneelplafond [PD] (module 150)
Plafonduitsnede LxB/D	L(+L+L...)+10 x 122 mm
Inbouwdiepte	155 [AD] mm
Gewicht (netto)	4.5 kg
Montagemethode	Individuele montage plafondinbouw, Montage lichtlijn plafondinbouw

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/nl/article/60524026660>

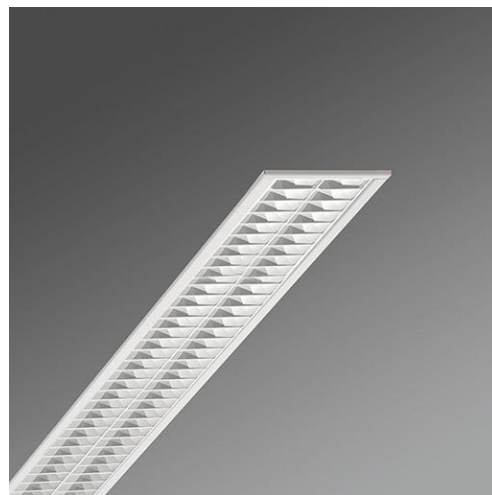

HLEX/1500-2 LED 8400 lm 840

η_{LB}	100 %
$\Phi_{\downarrow/\uparrow}$	100 % / 0 %
UGR dw./l.	20.6 / 19.9
BAP	$65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

