

# SDGOB LED 8000 840 • vw • DALI NL-B3 • 18510376600

REGIOLUX

**Armatuurunit - Individual.Lens.Optic - direct breedstralend - visueel doorlopend**


Armatuurunit van verzinkt, geprofileerd plaatstaal, oppervlak gecoat met polyesterhars-lak. Gereedschapsloze montage met twee geïntegreerde druksluitingen. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct breedstralend via Individual.Lens.Optic van PMMA-kunststof. Doorlopende optiek. Uniforme LED-afstand, ook tussen de printplaten onderling. LED-array met 3 rijen. Onderhoudsvriendelijke lichtgeleider met gemakkelijk te reinigen oppervlak. Met noodverlichtingsaccu 3h en geïntegreerde statusweergave; 3-uurs noodverlichting. Hittebestendige kabels incl. vast 4-polig resp. bij dimbaar 6-polig snelmontage-stekkerdeel met gereedschapsloze fasevoorkeuze en zoekvinger; via extra pool op het stekkerdeel kan een ader van de doorvoerbedrading als ongeschakelde laadfasegeleider worden gebruikt;

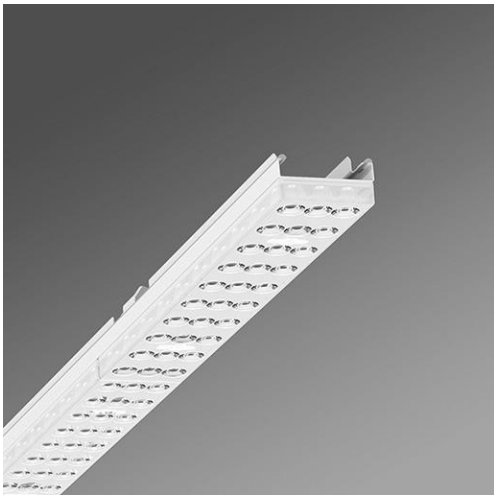



SDGOB LED 8000 lm 840

| | |
|---|---|
| ηLB | 100 % |
| Φ ↓/↑ | 98 % / 2 % |
| UGR dw./l. | 21.0 / 21.5 |




## KARAKTERISTIEKEN

| | |
|---|---|
| Bestelnummer | 18510376600 |
| EAN-Nummer | 4020863325443 |
| CBS-code | 94051098 |
| Keurmerk | IP 20, Beschermingsklasse I, F, DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschikthei, Indoor, CE |
| Schokbestendigheidsgraad IK | IK03 (10°C bis 25°C) |
| Omgevingstemperatur | ta 10°C naar 25°C |
| Bijzondere eigenschappen | Ready for IoT |

## ELEKTROTECHNIEK

| | |
|---|---|
| Voorschakelapparaat | Elektronische driver DALI + noodlicht 3h (1 stuks) |
| Systeemprestaties | 53 W |
| Netspanning | 230 V / 50 Hz |
| Energie-efficiëntieklasse | A++ |
| Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI | - |

## LICHTTECHNIEK

| | |
|---|---|
| Uitrusting | LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K |
| Kleurtolerantie (MacAdam) | 3 SDCM |
| Lichtstroom armatuur | 8196 lm |
| Lichtstroom armatuur-Noodbedrijf | 695 lm |
| Levensduur van de lamp | 50000h L80/B10 (Tq 25°C) |
| Lichtopbrengst | 154 lm/W |

## MECHANIEK

| | |
|---|---|
| Behuizingskleur | verkeerswit RAL 9016 |
| Maten LxBxH/DxH | 1531 x 55 x 33 mm |
| Gewicht (netto) | 2.6 kg |
| Montagemethode | Montage draagrailsysteem |

## DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/18510376600