SDGOB LED 8000 840 • vw • DALI NL-B3 • 18510376600

REGIOLUX

Armatuurunit - Individuele.lens.optiek - direct breedstralend - visueel doorlopend

Armatuurunit van verzinkt, geprofileerd plaatstaal, oppervlak gecoat met polyesterhars-lak. Gereedschapsloze montage met twee geïntegreerde druksluitingen. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct breedstralend via Individual.Lens.Optic van PMMA-kunststof. Doorlopende optiek. Uniforme LED-afstand, ook tussen de printplaten onderling. LED-array met 3 rijen. Onderhoudsvriendelijke lichtgeleider met gemakkelijk te reinigen oppervlak. Met noodverlichtingsaccu 3h en geïntegreerde statusweergave; 3-uurs noodverlichting. Hittebestendige kabels incl. vast 4-polig resp. bij dimbaar 6-polig snelmontage-stekkerdeel met gereedschapsloze fasevoorkeuze en zoekvinger; via extra pool op het stekkerdeel kan een ader van de doorvoerbedrading als ongeschakelde laadfasegeleider worden gebruikt;

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	18510376600
EAN-nummer	4020863325443
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, F, HACCP DIN10500/voedsel/IFS-toepassingsgerelateerde geschiktheid/BRC, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03 (10°C bis 25°C)
Omgevingstemperatur	ta 10°C naar 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI + noodlicht 3h (1 stuks)
Systeemprestaties	53 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3 SDCM
Lichtstroom armatuur	8196 lm
Lichtstroom armatuur-Noodbedrijf	780 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	154 lm/W

MECHANIEK


Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	1531 x 55 x 33 mm
Gewicht (netto)	2.6 kg
Montagewijze	Montage draagrailsysteem


Maten

L	1531 mm	Lengte
B	55 mm	Breedte
H	33 mm	Hoogte

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/18510376600

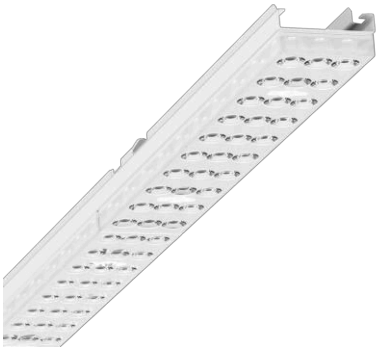



Uitvoering	LED 8000 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	98 % / 2 %
UGR dw./l.	21.0 / 21.5

