THLE/1500-3 LED 15100 840 • vw • ED • 78130034100

REGIOLUX

Sporthalarmatuur - Rooster wit - direct breedstralend

Plaatstalen behuizing met een gelijkblijvend brede, rondomlopende rand en een 7 mm hoge opstaande rand voor verborgen symmetrische railconstructies en uitgezaagde plafondopeningen; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct breedstralend via metaalrooster, plaatstaal, met stabiele, gladde dwarslamellen; wit gelakt overeenkomstig RAL 9016; met V-reflector, enkelzijdig neerklapbaar; balbestendig. Rasterbevestiging via verende, balbestendige vergrendeling die alleen met gereedschap geopend kan worden; Bedrading in 2-groepenschakeling, groepering van de LED-eenheden 1x binnen/2x buiten; elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact. BBT-bevestigingsbeugels voor verborgen symmetrische profielsystemen of uitgezaagde plafondopeningen moeten apart worden besteld.

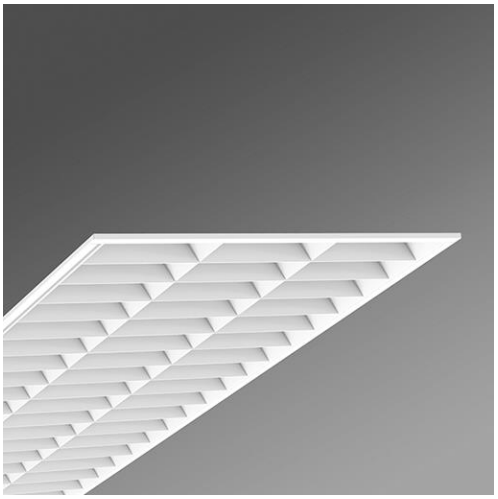

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	78130034100
EAN-Nummer	4020863317394
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, F, Balveiligheid (tennis), Balveiligheid, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatur	ta 25°C

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (2 stuks)
Systeemprestaties	125 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	-



THLE/1500-3 LED 15100 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	19.3 / 19.6

LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Lichtstroom armatuur	15066 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	121 lm/W



MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	1548 x 484 x 90 mm
Diepte	83 mm
Plafondsysteem	verborgen symmetrische profielconstructie [VS], uitsparing in plafond [AD]
Plafonduitsnede LxB/D	1535 x 470 mm
Inbouwdiepte	250 [AD]; 250 [VS] mm
Gewicht (netto)	19.1 kg
Montagemethode	Individuele montage plafondinbouw



DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/78130034100