protection IPA-PREMP/600 IP54 LED 4200 840 • vw • DALI • 72560016653

REGIOLUX

Inbouwarmatuur - Diffusor micro-prismatisch - direct stralend

Plaatstalen behuizing geschikt voor plafonds met zichtbare T-profielen, verborgen symmetrische railconstructies en uitgezaagde plafondopeningen; de beschermingsgraad heeft betrekking op het zichtbare armatuurgedeelte; geschikt voor toepassing in cleanrooms en cleanroomgebieden volgens DIN 14644-1; gefabriceerd volgens IPA-normen en de GMP-kwaliteitsrichtlijnen (Good Manufacturing Practice); Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend via micro-prismatische lens van acrylglas met blank geanodiseerd aluminium frame; lichtkleur neutraal wit (840) met zeer goede kleurconsistentie en hoge kleurweergave Ra>80; voor beeldschermwerkplekken, 65° < 3000 cd/m² rondom afgeschermd volgens huidige norm DIN-EN 12464-1; Elektrische aansluiting en aansluiting van de besturingskabel via 5-polige aansluitklem met steekcontact. Universele UBM-bevestigingsmechanieken voor verborgen symmetrische profielsystemen worden meegeleverd. Om het glasframe los te trekken, wordt bij prismatische lenzen een trekker meegeleverd. Geschikt voor luchtzuiverheidsklasse ISO 14644-1 klasse 2 met uitstekende tot goede resultaten op het gebied van metaboliseerbaarheid en chemische weerstand.



KARAKTERISTIEKEN


Bestelnummer	72560016653
EAN-Nummer	4020863330645
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 54, Beschermingsklasse I, BAP 65°<3000, F, F-dak, Steriele ruimte, DIN10500/voedsel/IFS, Indoor, CE
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI
Systeemprestaties	36 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A+
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	-


LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Lichtstroom armatuur	4333 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10
Lichtopbrengst	121 lm/W
UGR 4H/8H	UGR ≤ 19




PREMP/600 IP54 LED 4200 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	18.5 / 18.9
BAP	65° < 3000cd/m²

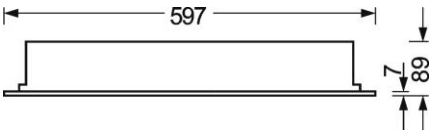

MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	597 x 597 x 89 mm
Diepte	82 mm
Plafondsysteem	Plafond met zichtbare T-profielen [s-TS] (600x600mm), verborgen symmetrische profielconstructie [VS] (600x600mm), uitsparing in plafond [AD]
Plafonduitsnede LxB/D	585 x 585 mm
Inbouwdiepte	150 [AD]; 250 [s-TS]; 150 [s-TS] min; 150 [VS] mm
Gewicht (netto)	5.3 kg
Montagemethode	Individuele montage plafondinbouw



DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/72560016653