wotek-WKO/1500 LED 4600 840 • vw RAL 9016 • ET NL-B3 • 21705314180

Kap-/opbouwarmatuur - Diffusor opaal - direct/indirect stralend

Armatuurbehuizing van plaatstaal, met verouderingsbestendige PUR-schuimafdichting rondom en veersluitingen, kabelinvoer aan de bovenkant van de behuizing. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct/indirect middels diffusor van opaalkleurig, glad acrylglas, hoekstabiel uit één stuk getrokken; UV-bestendig; Elektrische aansluiting en aansluiting voor noodverlichting via 5-polige aansluitklem met steekcontact; met noodverlichtingsaccu 3h; Armatuurstatus via zichtbare status-LED in de armatuur. Ringen en afstandsstukken bijgeleverd voor optimale plafondegalisatie.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	21705314180
EAN-nummer	4020863325115
CBS-code	94051140
Keurmerk	IP 54, Beschermingsklasse I, F, D, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02 (10°C bis 25°C)
Omgevingstemperatuur	ta 10°C naar 25°C

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver noodlicht 3h (2 stuks)
Systeemprestaties	36W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s)/Nummer	9 stuks/B16, 16 stuks/C10, 15 stuks/C16

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Lichtstroom armatuur	4619lm
Lichtstroom armatuur-Noodbedrijf	231lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10
Lichtopbrengst	127lm/W
UGR dw./l.	22.0 / 19.2

MECHANIEK


Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1510mm x 120mm x 90mm
Gewicht (netto)	4.393kg
Kabelinvoer KE (X/Y)	30mm/0mm
Montagewijze	Individuele opbouwmontage, Wandaanbouw IP44


Maten

L	1510 mm	Lengte
B	120 mm	Breedte
H	90 mm	Hoogte
A1	1100 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A3	410 mm	Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling
X	30 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte)
Y	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars)

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/21705314180

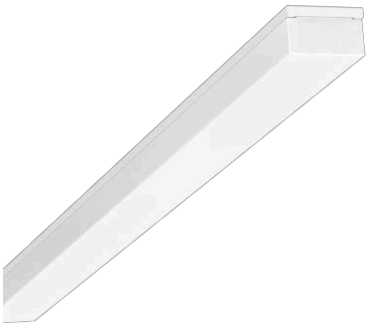



Referentie	LED 4600lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	77 % / 23 %
UGR dw./l.	22.0 / 19.2

