panella-PEMP/600 LED 3500 830 • vw • DALI • 60163036650

REGIOLUX

Inleg-/Opbouw-/Pendelarmatuur - Diffusor micro-prismatisch - direct stralend

Ultra-plat aluminium frame met witte poedercoating, hoogte 13 mm, verzinkte staalplaatafdekking, geschikt voor plafonds met zichtbare T-rails; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend via microprismaschijf, voor beeldschermwerkplekken, 65° < 3000 cd/m² rondom afgeschermd volgens actuele norm DIN-EN 12464-1; Externe LED-driver bedrijfsklaar bedraad met armatuur via 0,4 m lange flexibele verbindingskabel met stekkers. Aanwijzing over beschermingsgraad: IP20 bij opbouwmontage en hangende montage, IP40 bij inlegmontage. Aanbevolen accessoires voor plafondmontage, opbouwset PE-AS 600 en PE-AR 600/625 resp. voor pendelmontage, hangende montageset PE-HS, apart bestellen.



KARAKTERISTIEKEN


Bestelnummer	60163036650
EAN-Nummer	4020863337705
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 20/40, Beschermingsklasse II, BAP 65°<3000, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK02(TA min 25°C), IK02(TA norm 25°C), IK02(TA max 25°C)
Omgevingstemperaturen	25°C (TA min) / 25°C (TA max)
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI (1 stuks)
Systeemprestaties	32 (W)
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A+


LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 3000K
Lichtstroom armatuur	3484 (lm)
Levensduur van de lamp	50000h L70/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	108 (lm/W)
UGR 4H/8H	UGR ≤ 19




PEMP/600 LED 3500 lm 830

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	98 % / 2 %
UGR dw./l.	18.0 / 18.2
BAP	65° < 3000cd/m²



MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	595 x 595 x 13 (mm)
Diepte	13 (mm)
Plafondsysteem	Plafond met zichtbare T-profielen [s-TS] (600x600mm)
Inbouwdiepte	100 [s-TS]; 100 [s-TS] min (mm)
Gewicht (netto)	3.79 (kg)
Montagemethode	Inlegmontage, Individuele montage opbouw, Individuele pendelmontage

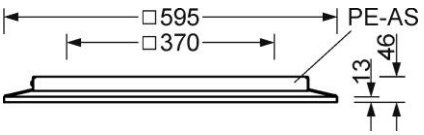

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/60163036650