protection-PRAG/660 IP54 LED 5000 840 • vw • ED • 62000014110

Opbouwarmatuur - Diffusor gesatineerd - direct stralend

Plaatstalen behuizing, rechthoekige doorsnede; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend via diffuus stralende, gesatineerde diffusor van acrylglas met blank geanodiseerd aluminium frame; lichtkleur neutraal wit (840) met zeer goede kleurconsistentie en hoge kleurweergave Ra>80; Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact.



KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	62000014110
EAN-Nummer	4020863289837
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 54, Beschermingsklasse I, F, DIN10500/voedsel/IFS, Indoor, CE

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	34 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A+
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	-

LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Lichtstroom armatuur	4977 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10
Lichtopbrengst	148 lm/W



PRAG/660 IP54 LED 5000 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	20.8 / 20.7

MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	665 x 654 x 90 mm
Gewicht (netto)	7.9 kg
Kabelinvoer KE X/Y	0 mm / 15 mm
Montagemethode	Individuele montage opbouw

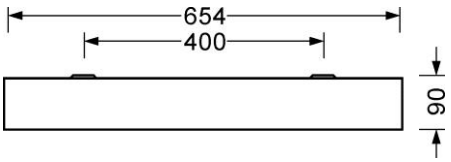

DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/62000014110

