SDGSOH LED 10000 840 • vw • DALI • 18640406600

REGIOLUX

Armatuurunit IP 54 - Individual.Lens.Optic - direct extreem diepstralend - visueel doorlopend

Armatuurdrager van verzinkt, geprofileerd plaatstaal, oppervlak gecoat met polyesterhars-lak. Gereedschapsloze montage met twee geïntegreerde druksluitingen. Verlichtingselement met transparante afdichting, kopschotten van kunststof, rondom gesloten afdichting voor draagrail. Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct extreem diepstralend met stellingverlichting via Individual.Lens.Optic van PMMA-kunststof. Doorlopende optiek. Uniforme LED-afstand, ook tussen de printplaten onderling. LED-array met 3 rijen. Onderhoudsvriendelijke lichtgeleider met gemakkelijk te reinigen oppervlak. Hittebestendige leidingen incl. vast 5-polig snelmontage-stekkerdeel met gereedschapsloze fasevoorkeuze en geleitstiften.

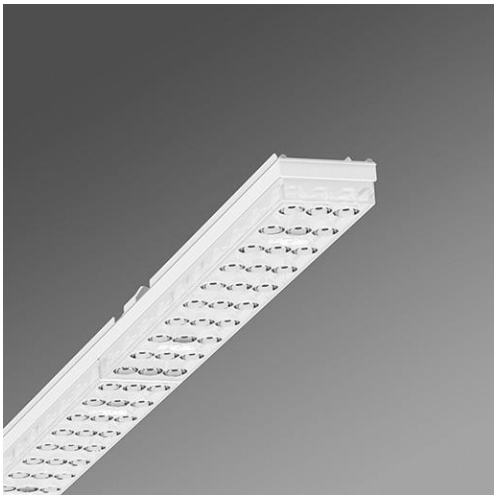

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	18640406600
EAN-Nummer	4020863326082
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 54, Beschermingsklasse I, BAP 65°<3000, ENEC10 VDE, F, D, DIN10500/voedsel/IFS, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03 (-20°C bis 25°C)
Omgevingstemperatur	ta -20°C naar 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI (1 stuks)
Systeemprestaties	70 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	-

LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3 SDCM
Lichtstroom armatuur	10142 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	145 lm/W
UGR 4H/8H	UGR ≤ 19

MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	1531 x 55 x 37 mm
Gewicht (netto)	1.9 kg
Montagemethode	Montage draagrailsysteem



SDGSOH LED 10000 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	99 % / 1 %
UGR dw./l.	13.7 / 12.4
BAP	65° < 3000cd/m²



DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/18640406600