

Opbouwarmatuur - Micro-paraboolrooster gesatineerd - direct stralend

Plaatstalen behuizing in vierkant design; geprepareerd voor montage van kopschotten of armatuurverbinders van staal; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend via hoogreflecterend, gesatineerd aluminium paraboolrooster met "low profile"-lamellen, met lichtreflectiewaarde 97%, voor beeldschermwerkplekken, $65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$ rondom afgeschermd volgens huidige norm DIN-EN 12464-1, zelfsluitend; rooster visueel doorlopend bij lichtlijnmontage. Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact. Benodigde toebehoren: kopschotten, verbinders en doorvoerbedrading overeenkomstig armatuurindeling moeten apart worden besteld.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	60501024160
EAN-Nummer	4020863306343
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, BAP $65^\circ < 1500$, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	28 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse CELMA - EEI	

LICHTTECHNIEK



Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Lichtstroom armatuur	3350 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	118 lm/W

MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	1176 x 85 x 75 mm
Gewicht (netto)	2.91 kg
Kabelinvoer KE X/Y	0 mm / 0 mm
Montagemethode	Individuele montage opbouw, Montage opbouwlichtlijn, Individuele pendelmontage, Montage pendellichtlijn

DEEP-LINK

<https://www.regiolum.de/nl/article/60501024160>

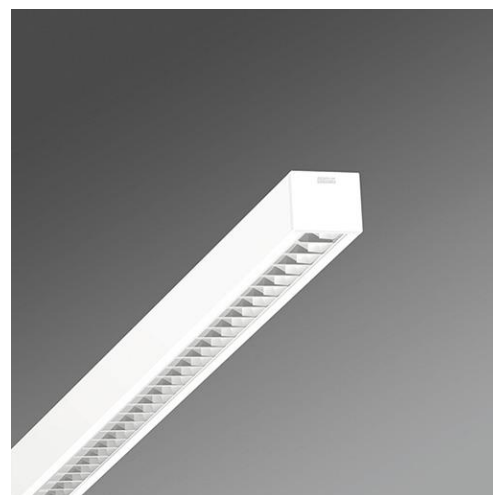

HLAX/1200 LED 3400 lm 840

η_{LB}	100 %
$\Phi_{\downarrow/\uparrow}$	100 % / 0 %
UGR dw./l.	20.8 / 20.1
BAP	$65^\circ < 1500 \text{ cd/m}^2$

