REGIOLUX

Sporthalarmatuur - Rooster wit - direct breedstralend

Plaatstalen behuizing Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct breedstralend via metaalroosters, plaatstaal, met stevige, gladde dwarslamellen; wit gelakt overeenkomstig RAL 9016; met V-reflector, enkelzijdig uitklapbaar; balbestendig. roosterbevestiging via verende, balbestendige vergrendeling die alleen met gereedschap kan worden geopend; met 1x Regiolux LED-eenheid, lichtkleur neutraal wit (840) met zeer goede kleurconsistentie en hoge kleurweergave Ra>80. Elektrische aansluiting via 5-polige aansluitklem met steekcontact.; met omschakelconverter voor noodverlichting op aanvraag. De accessoires voor hangende montage moeten apart worden besteld. Voor elektrische aansluiting op de SDT-rail moet de universele montagetandaard SDGU BAM/THLA apart worden besteld.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	68120026600
EAN-nummer	4020863281435
CBS-code	94051190
Kenmerken	IP 20, Beschermingsklasse I, F, Balveiligheid (tennis), Balveiligheid, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatuur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT
Garantieperiode	5 jaren
Overheidssubsidieprogramma's	BEG - federale subsidie voor efficiënte gebouwen (alleen geldig voor Duitsland)

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI2 (1 stuks)
Systeemprestaties	76W
Netspanning	230V/50Hz
Aardlekschakelaar(s) (inschakelstroom)	12 stuks/B10, 20 stuks/B16, 21 stuks/C10, 34 stuks/C16
Energie-efficiëntieklasse/Lichtbron	B

LICHTTECHNIEK

Uitvoering	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Kleurtolerantie (MacAdam)	3SDCM
Fotobiologische veiligheid (Armatuur)	RG1
Nominale lichtstroom	9719lm
LED Levensduur	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	128lm/W
Stralingshoek	95°
UGR dw./l.	19.5 / 19.8

MECHANIEK

Kleur behuizing	verkeerswit RAL 9016
Maten (LxBxH/DxH)	1548mm x 312mm x 90mm
Gewicht (netto)	15.22kg
Kabelinvoer KE (X/Y)	0mm/0mm
Montagewijze	Enkele installatie aan het plafond, Plafondgemonteerde kabelgootinstallatie., Individuele pendelmontage, Lichtband-pendelmontage, Montage draagrails
Montage-draaihoek	38° max. dwarsas/montage met toebehoren hoek, ketting en dwarsas/montage met toebehoren aan de draagrail 45° max.

Maten

L	1548 mm	Lengte
B	312 mm	Breedte
H	90 mm	Hoogte
A1	1300 mm	Montageafstand bij enkelvoudige montage
A3	248 mm	Montageafstand tussen de lampen in lichtlijnopstelling
X	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de X-as (lengte)
Y	0 mm	Afstand kabelinvoering naar armatuurmidden op de Y-as (dwars)

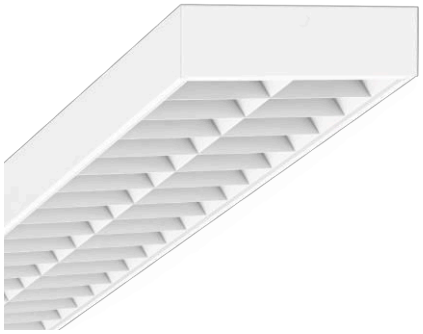



Referentie	LED 9700lm 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	19.5 / 19.8





DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/68120026600