procube-CUHX/1200-1 LED 3400 840 • vw • ED • 60431024160

REGIOLUX

Pendelarmatuur - Micro-paraboolrooster gesatineerd - direct stralend

Plaatstalen behuizing, compacte rechthoekige doorsnede, hoogte 40mm; voorbereid op montage van kopschotten of armatuurverbinders van staal; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend via hoogreflecterend, gesatineerd aluminium paraboolrooster met "low profile"-lamellen, voor beeldschermwerkplekken, 65° < 1000 cd/m² rondom afgeschermd volgens huidige norm DIN-EN 12464-1, zelfsluitend; rooster optisch doorlopend bij lichtlijnmontage; Elektrische aansluiting via 3-polige aansluitklem met steekcontact. Benodigde toebehoren: kopschotten, verbinders, doorvoerbedrading en Y-staaldraadophangingen SAYE-PS/SAY-DZ met ophanglengte 1900 mm overeenkomstig armatuurindeling moeten apart worden besteld.

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	60431024160
EAN-Nummer	4020863306640
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, BAP 65°<1500, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatur	ta 25°C

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver (1 stuks)
Systeemprestaties	28 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	-



CUHX/1200-1 LED 3400 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	20.9 / 20.2
BAP	65° < 1500cd/m²

LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Lichtstroom armatuur	3418 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	120 lm/W

MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	1179 x 109 x 43 mm
Gewicht (netto)	2.852 kg
Montagemethode	Individuele pendelmontage, Montage pendellichtlijn, Lichtstructuur

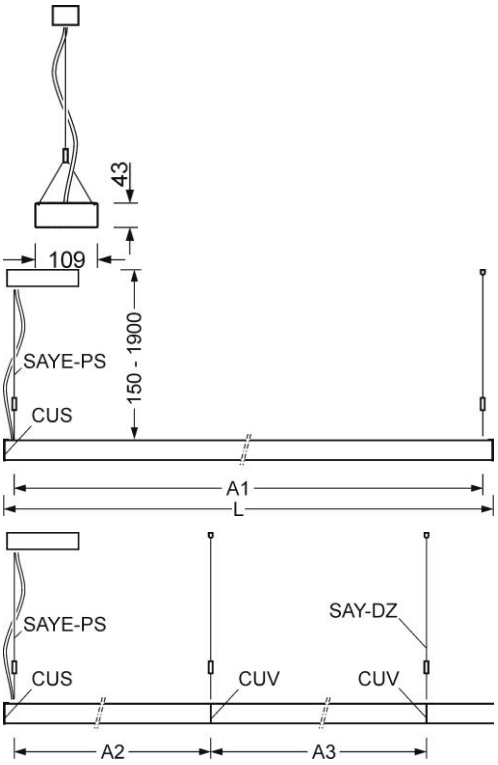

DEEP-LINK
https://www.regiolux.de/nl/article/60431024160