hokal-HLEX/1500-1 LED 4200 840 • vw • DALI • 60523026660

REGIOLUX

Inbouwarmatuur - Micro-paraboolrooster gesatineerd - direct stralend

Plaatstalen behuizing, geschikt voor uitgezaagde plafondopeningen en paneelplafonds; voorbereid voor bevestiging van kopschotten of voor montage in lichtlijn; wit gecoat, overeenkomstig RAL 9016; Kleur behuizing verkeerswit RAL 9016; Lichtverdeling direct stralend via hoogreflecterend, gesatineerd aluminium paraboolrooster met "low profile"-lamellen, lichtreflectiewaarde 97%, voor beeldschermwerkplekken, 65° < 1500 cd/m² rondom afgeschermd volgens huidige norm DIN-EN 12464-1, zelfsluitend; rooster visueel doorlopend bij lichtlijnmontage; Elektrische aansluiting en aansluiting van de besturingskabel via 5-polige aansluitklem met steekcontact. Geïntegreerde driver. Benodigde toebehoren: kopschotten en universele UBD-bevestigingsbeugels voor uitgezaagde plafonds resp. WSPHL voor paneelplafonds moeten apart worden besteld.

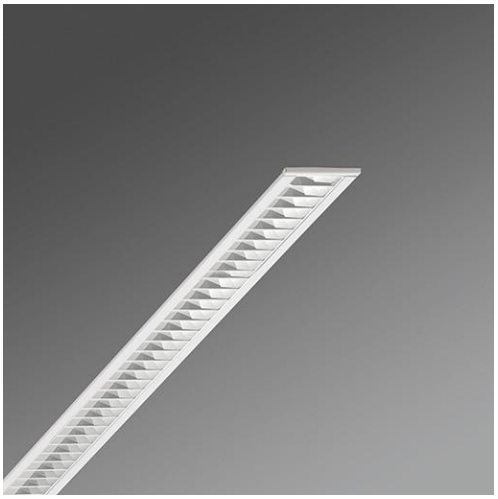

KARAKTERISTIEKEN

Bestelnummer	60523026660
EAN-Nummer	4020863306725
CBS-code	94051098
Keurmerk	IP 20, Beschermingsklasse I, BAP 65°<1500, F, Indoor, CE
Schokbestendigheidsgraad IK	IK03
Omgevingstemperatur	ta 25°C
Bijzondere eigenschappen	Ready for IoT

ELEKTROTECHNIEK

Voorschakelapparaat	Elektronische driver DALI (1 stuks)
Systeemprestaties	35 W
Netspanning	230 V / 50 Hz
Energie-efficiëntieklasse	A++
Energie-efficiëntieklasse CELMA EEI	-



HLEX/1500-1 LED 4200 lm 840

ηLB	100 %
Φ ↓/↑	100 % / 0 %
UGR dw./l.	20.8 / 20.1
BAP	65° < 1500cd/m²

LICHTTECHNIEK

Uitrusting	LED, Kleurweergave/Lichtkleur CRI ≥ 80 / 4000K
Lichtstroom armatuur	4188 lm
Levensduur van de lamp	50000h L80/B10 (Tq 25°C)
Lichtopbrengst	119 lm/W



MECHANIEK

Behuizingskleur	verkeerswit RAL 9016
Maten LxBxH/DxH	1476 x 84 x 76 mm
Diepte	72 mm
Plafondsysteem	uitsparing in plafond [AD], Paneelplafond [PD] (module 100)
Plafonduitsnede LxB/D	L(+L+L..)+10 x 74 mm
Inbouwdiepte	155 [AD] mm
Gewicht (netto)	3.63 kg
Montagemethode	Individuele montage plafondinbouw, Montage lichtlijn plafondinbouw



DEEP-LINK

https://www.regiolux.de/nl/article/60523026660